6000-SW SERIE

Manueller Schwenkspanner | Produktübersicht

Produktmerkmale:

- In rechts- oder linksschwenk barer Ausführung erhältlich
- Spannarm um 90° schwenk bar
- Lieferbar mit Zusatzverriegelung DESTACO® Toggle Lock Plus
- Höhere Spannkraft als eine pneumatische Version
- Durchgangsmontage
- Griff für bessere Ergonomie um bis zu 180° radial verstell bar
- Spannarm ist 360° frei positionier bar

Anwendungen:

- Montieren
- Checking fixtures
- Schweißen
- Tensioning devices

6002-SWL
Linksschwenkender Spannarm



6002-SWR
Rechtsschwenkender Spannarm



6004-SWL
Linksschwenkender Spannarm



6004-SWR
Rechtsschwenkender Spannarm



6002-R-SWL
Linksschwenkender Spannarm with DESTACO® Toggle Lock Plus™



6002-R-SWR
Rechtsschwenkender Spannarm with DESTACO® Toggle Lock Plus™



6004-R-SWL
Linksschwenkender Spannarm with DESTACO® Toggle Lock Plus™



6004-R-SWR
Rechtsschwenkender Spannarm with DESTACO® Toggle Lock Plus™



Spanner in offener Position.

Farbige Griffe
Erhältlich für Modelle dieser Serie. Am Ende der Modellnummer -Y, -G, -B, -K anfügen.





600X-SWL 600X-SWR

Technische Informationen, Abmessungen

Modell	Schwenk-richtung	Max. Halte-kraft*	Gesamt-hub [in] mm	Schwenk-hub [in] mm	Spann-hub [in] mm	Gewicht [lb] kg
6002-SWL	LH	[400 lbf] 1780 N	[0.75] 19,1	[0.53] 13,5	[0.22] 5,6	0,42 [0.93]
6002-R-SWL						0,47 [1.03]
6002-SWR	RH					0,42 [0.93]
6002-R-SWR						0,47 [1.03]
6004-SWL	LH	[600 lbf] 2670 N	[1.50] 38	[0.87] 22	[0.63] 16	0,62 [1.36]
6004-R-SWL						0,70 [1.54]
6004-SWR	RH					0,62 [1.36]
6004-R-SWR						0,70 [1.54]

*Gerader Schub. Berücksichtigt nicht den Klammerarm.

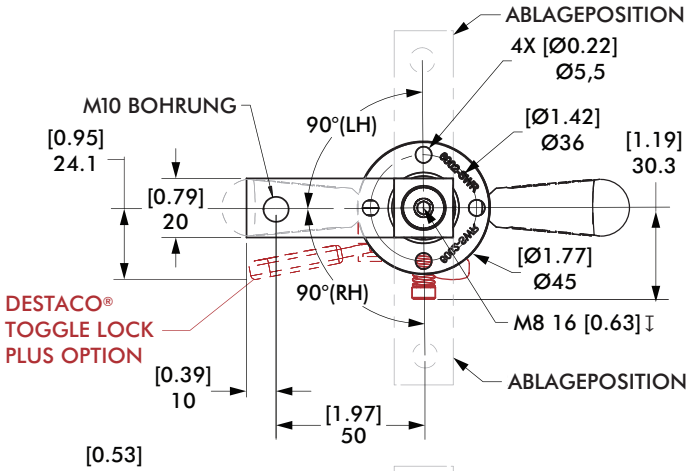
6002-SWL/SWR

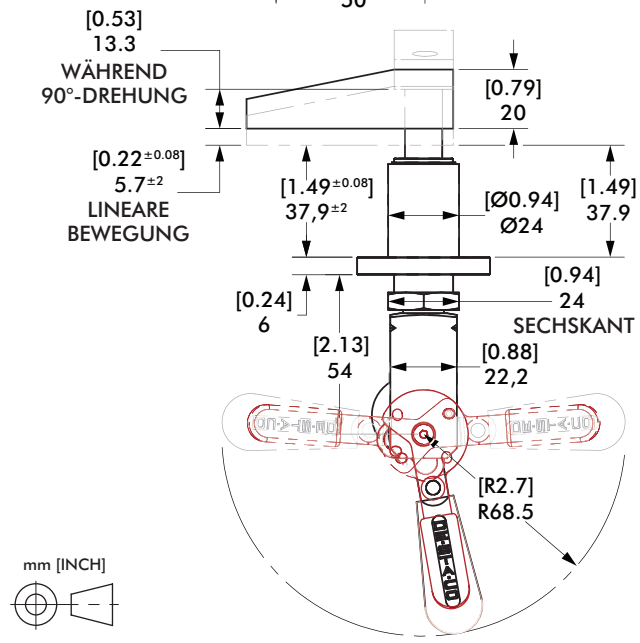

6002-SWL


6002-SWR


6002-R-SWL


6002-R-SWR





mm [INCH]

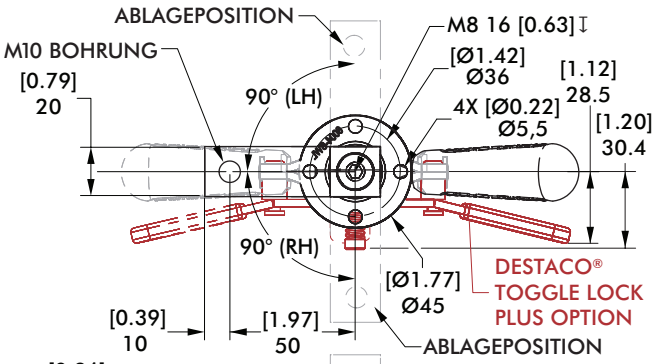
6004-SWL/SWR

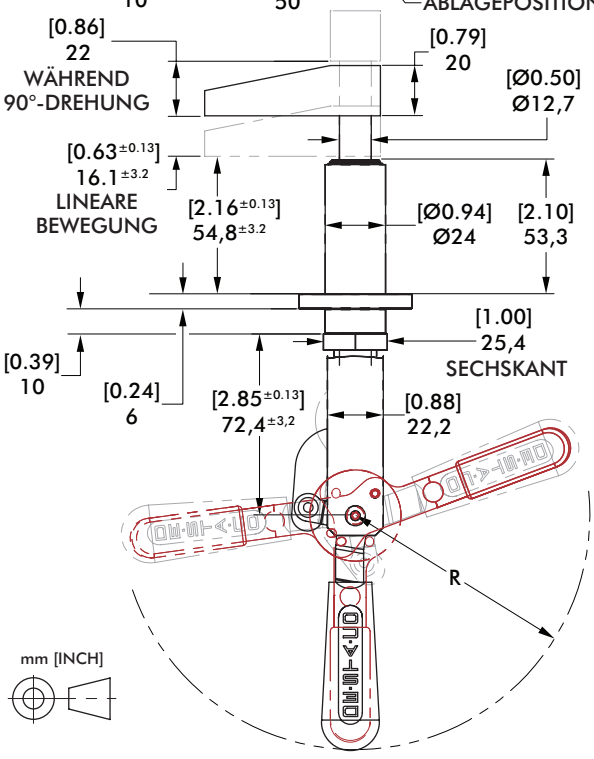

6004-SWL


6004-SWR


6004-R-SWL


6004-R-SWR





mm [INCH]

Eingeleitete Handkraft (am Griff) [lbs] N	[25] 111	[20] 89	[15] 67	[10] 44
Zugkraft (zentriert)	[360] 1601	[288] 1281	[216] 961	[144] 641
Spannkraft (mit Standardspannarm)	[229] 1019	[189] 841	[149] 663	[108] 480

Eingeleitete Handkraft (am Griff) [lbs] N	[40] 178	[30] 133	[20] 89	[10] 44
Zugkraft (zentriert)	[576] 2562	[432] 1922	[288] 1281	[144] 641
Spannkraft (mit Standardspannarm)	[323] 1437	[269] 1197	[189] 841	[108] 480

Höhere Spannkräfte als pneumatische Version