


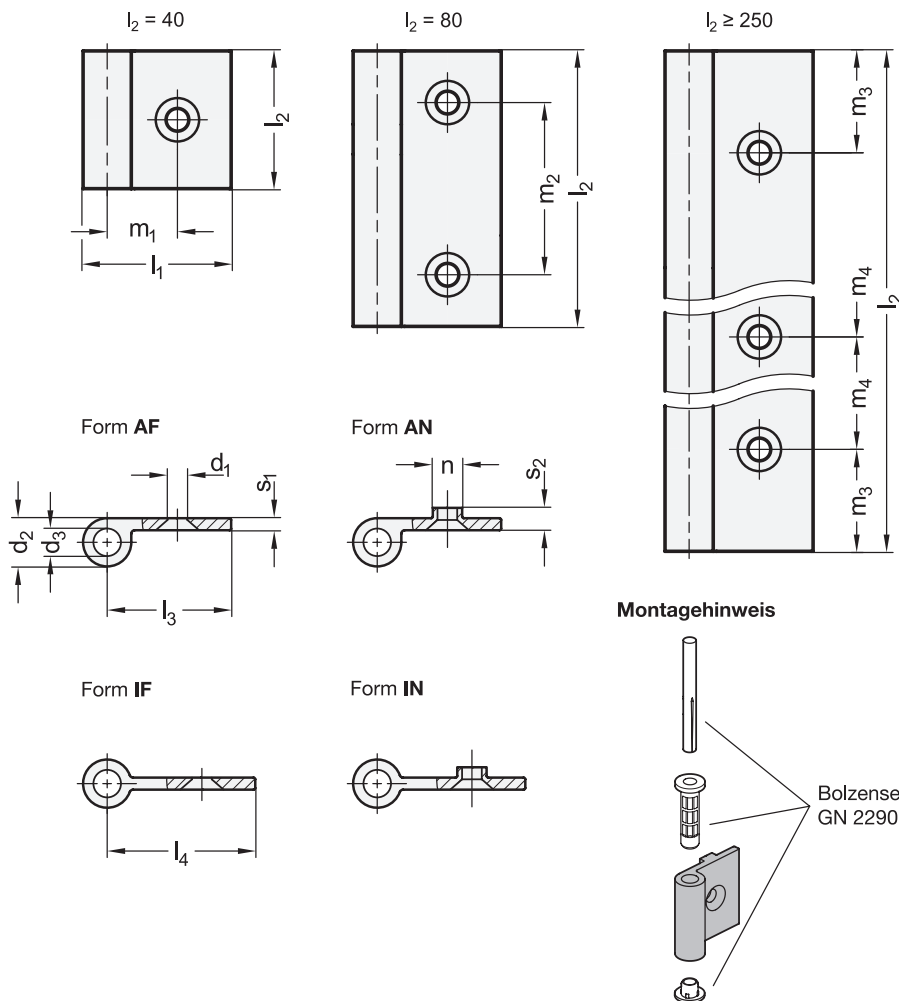

3 Form

- AF** Scharnierflügel außenliegend
- AN** Scharnierflügel außenliegend, mit Führungssteg
- IF** Scharnierflügel innenliegend
- IN** Scharnierflügel innenliegend, mit Führungssteg

4 Kennzeichen

- A** ohne Bohrungen
- C** mit Senkbohrungen

1		2														
l ₁		l ₂				d ₁	d ₂	d ₃	l ₃	l ₄	m ₁		m ₂	m ₃	m ₄	n – 0,3
Form AF / AN	Form IF / IN										Form AF / AN	Form IF / IN				
43	50	40	80	250*	400*	6,6	14	8	36	43	20,4	27,5	50	50	150	8

*nur in den Formen AF / IF lieferbar

Ausführung

- Aluminium eloxiert naturfarben
- RoHS

EL

Zubehör

- Bolzensets GN 2290 → Seite 102

Auf Anfrage

- andere Längen und Bohrungsabstände
- andere Oberflächen

5 Hinweis

Hinweis

Scharnierflügel GN 2291 können zusammen mit Bolzensets GN 2290 zu individuellen Scharniervarianten kombiniert werden.

Ab einer Scharnierflügellänge von $l_2 \geq 250$ mm können aufgrund der größeren Bohrungsabstände individuelle Längen durch kürzen der Scharnierflügel realisiert werden.

siehe auch...

- Produktfamilie Normelemente für Profilsysteme → HK Seite 20
- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → HK Seite 1152
- Scharniere GN 2292 (mit Führungssteg) → Seite 98
- Scharniere GN 2294 → Seite 99
- Scharniere GN 2295 (dreiteilig) → Seite 100 / 101

Bestellbeispiel

1	l ₁
2	l ₂
3	Form
4	Kennzeichen
5	Oberfläche

GN 2291-43-80-AF-A-EL