



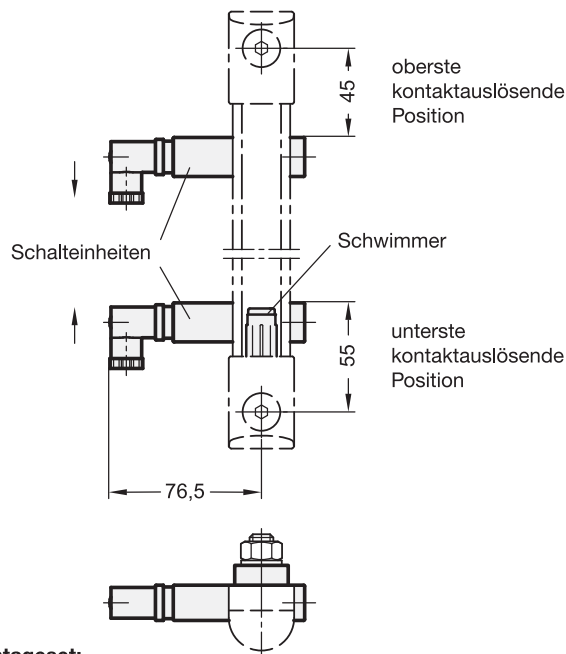

Einzelteile Montageset:

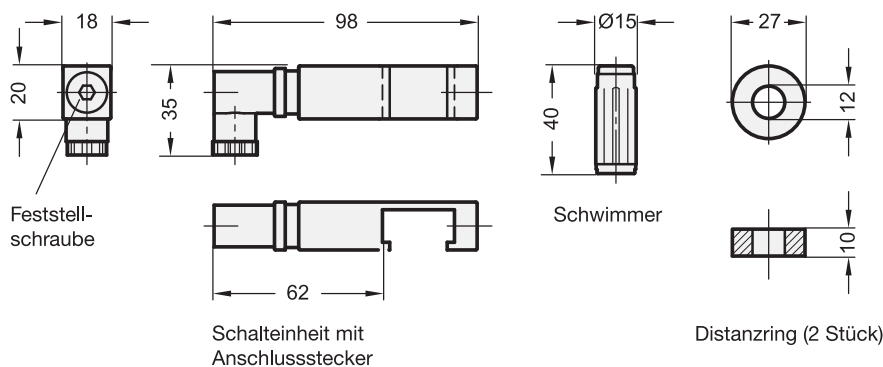

ELESA original design SLCK.

1	Form *)
NO	1 Schaltelement mit einem Schließerkontakt
NC	1 Schaltelement mit einem Öffnerkontakt
NO-NC	2 Schaltelemente mit je einem Schließer- und einem Öffnerkontakt
NC-NC	2 Schaltelemente mit je einem Öffnerkontakt
NO-NO	2 Schaltelemente mit je einem Schließerkontakt

*) Jeder Form ist ein Schwimmer zugeordnet.

Ausführung

- Schalteinheit
Kunststoff (Polyamid PA)
- temperaturbeständig bis 80 °C
- schwarz
- Schwimmer
Kunststoff (Polypropylen PP)
schwarz
- Erläuterungen zu Schutzart IP → Seite 1875
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

Hinweis

Mit Montagesets GN 654.2 kann der Flüssigkeitsstand bei Ölschaugläsern GN 654 / GN 654.1 nicht nur eingesehen, sondern auch über einen elektrischen Kontakt überwacht werden.

Dazu befindet sich innerhalb des Anzeigebereiches ein Schwimmer mit einem Magneten, der bei entsprechendem Flüssigkeitsstand einen Kontakt schließt oder öffnet (REED-Schalter).

Dabei können je nach Form, ein oder auch zwei Kontakthalter entlang des Sichtbereiches positioniert werden.

Die Schalteinheiten sind im Lieferzustand so montiert, dass sich das Gehäuse und der Steckeranschluss auf der linken Seite des Ölstandsanzeigers befinden.

Je nach Montagesituation kann die Schalteinheit auch nach rechts und der Kontakteinsatz des Steckers in 4 Positionen alle 90° montiert werden um einen günstigen Kabelabgang gewährleisten zu können.

Bestellbeispiel

GN654.2-NO

1 Form