

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Lagerschale Edelstahl 1.4571.
Gelenkkugel Edelstahl 1.4034.
Gewebe PTFE - Edelstahleinlage.



Ausführung:

geschliffen, poliert.

Hinweis:

Für den Einsatz unter hohem Druck, bei dynamischer Belastung. Die Anschlussmaße entsprechen DIN ISO 12240-1 E/ K.

Zeichnungen

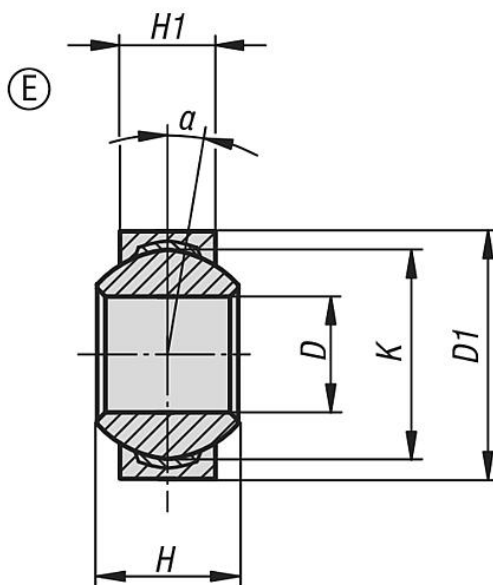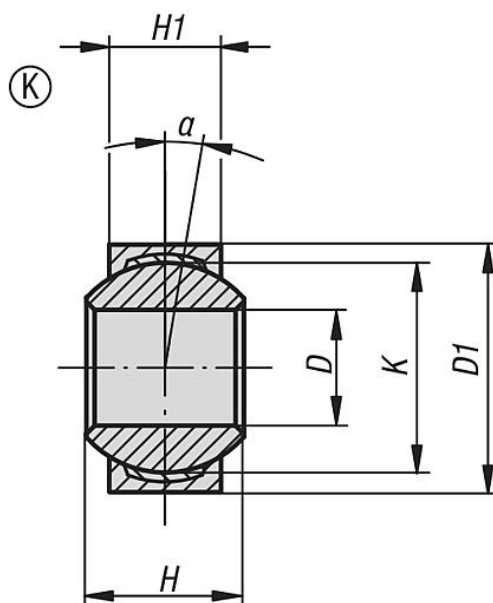

Artikelübersicht

Gelenklager Maßreihe K DIN ISO 12240-1

Bestellnummer	Ausführung 1	D	D1	H	H1	K	α	Tragzahlen dynamisch N	Tragzahlen statisch N	Grenzdrehzahl 1/min.
27632-02-10513	Maßreihe K	5 H7	13 h7	8	6	11,11	13°	7500	12500	600
27632-02-10615	Maßreihe K	6 H7	15 h7	9	6,75	12,7	13°	9300	15500	530
27632-02-10818	Maßreihe K	8 H7	18 h7	12	9	15,87	14°	16700	27800	420
27632-02-11021	Maßreihe K	10 H7	21 h7	14	10,5	19,05	13°	23400	39000	350
27632-02-11224	Maßreihe K	12 H7	24,5 h7	16	12	22,22	13°	32000	34500	300
27632-02-11631	Maßreihe K	16 H7	31,5 h7	21	15	28,57	15°	52500	88000	230

Artikelübersicht

Gelenklager Maßreihe E DIN ISO 12240-1

Bestellnummer	Ausführung 1	D	D1	H	H1	K	α	Tragzahlen dynamisch N	Tragzahlen statisch N
27632-02-20614	Maßreihe E	6 -0,008	14 -0,008	6	4	10	13°	4000	9000
27632-02-20816	Maßreihe E	8 -0,008	16 -0,008	8	5	13	15°	7000	15600
27632-02-21019	Maßreihe E	10 -0,008	19 -0,009	9	6	16	12°	10000	23400
27632-02-21222	Maßreihe E	12 -0,008	22 -0,009	10	7	18	11°	14000	32000
27632-02-21630	Maßreihe E	16 -0,008	30 -0,009	14	10	25	10°	39000	65000