

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.

Ausführung:


brüniert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert.
Lagerbolzen und Lagerbuchsen einsatzgehärtet.
Kunststoffgriff ölbeständig.

Hinweis:

Alle Gelenke regelmäßig ölen.

Zubehör siehe K0099, K0101, K0102, K0103, K0106.

Zeichnungen

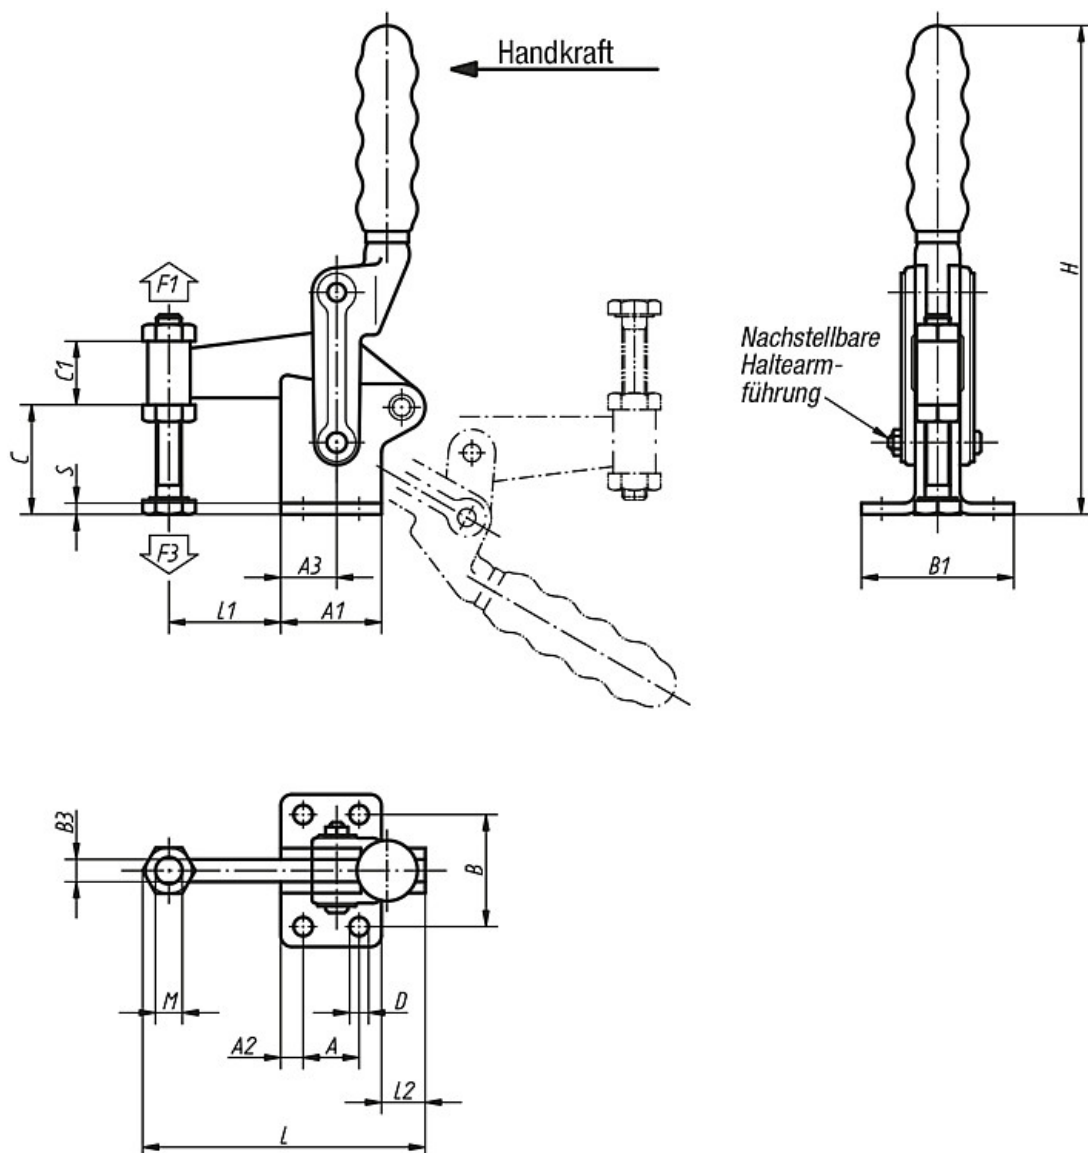

Artikelübersicht

Bestellnummer	Öffnungswinkel Haltearm			Öffnungswinkel Griff			Handkraft N	Haltekraft F1 N	Spannkraft F3 N
K0066.0700	180°			120°			340	6000	1400
K0066.1200	180°			125°			500	8000	1400
K0066.2400	195°			130°			500	15000	1850

Bestellnummer	A	A1	A2	A3	B	B1	B3	C	C1	D	H	L	L1	L2	M	S
K0066.0700	25	45	10	25	50	68	10	45	30	8,3	215	124	50	20	M12x100	5
K0066.1200	30	51	10	25	60	86,5	12	58	30	8,3	250	144	60	23	M12x100	6
K0066.2400	40	64	12	40	75	103	16	70	38	10,3	295	188	75	37	M16x150	8

Artikelübersicht
