


## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

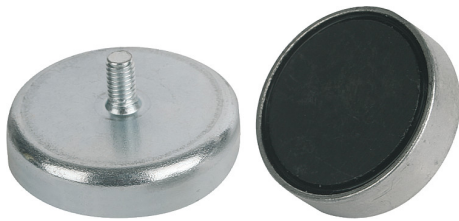

### Beschreibung

#### Werkstoff, Ausführung:

Gehäuse Stahl, verzinkt.  
Magnetkern Hartferrit.

#### Hinweis:

Flachgreifer mit Gewinde, geschirmtes System.


Bei den Ausführungen D 80, D 100 und D 125 sind Haarrisse an der Haftfläche des eingebauten Magnetwerkstoffes fertigungstechnisch nicht vermeidbar. Sie beeinträchtigen die Funktion des Haftmagneten in keiner Weise.

#### Temperaturbereich:

max. 200 °C.

## Zeichnungen

Form A

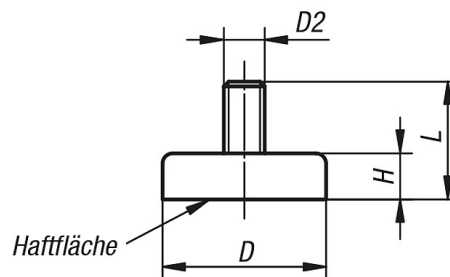

## Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	D1	D2	L	H	T	Haftkraft N
K0549.21	A	10 ±0,15	-	M3	11,5	4,5	-	4
K0549.22	A	13 ±0,15	-	M3	11,5	4,5	-	10
K0549.23	A	16 ±0,15	-	M3	11,5	4,5	-	18
K0549.24	A	20 ±0,15	-	M3	13	6	-	30
K0549.25	A	25 ±0,15	-	M4	15	7	-	40
K0549.26	A	32 ±0,20	-	M4	15	7	-	80