


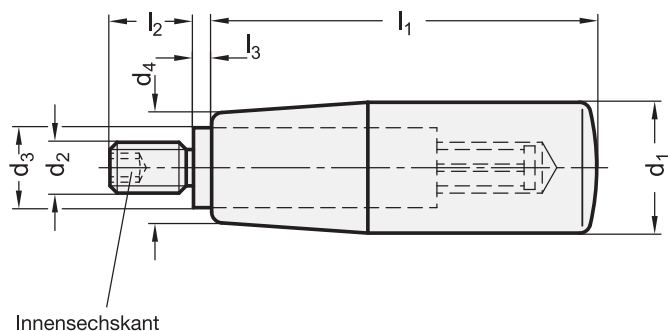

² d ₁	³ d ₂ KU	KT	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃
18	M 6	M 6	10	15	40	12	2,5
21	M 6	M 6	10	17	50	13	2,5
23	M 8	M 8	13	19	65	14	2,5
26	M 10	M 10	13	21	80	16	2,5
28	M 10	M 10	13	22	90	16	2,5
31	M 12	-	14	25	102	20	2,5

Ausführung

- Kunststoff
Duroplast (PF)
- temperaturbeständig bis 110 °C
- schwarz, glänzend

KU

- Kunststoff
Thermoplast (Polypropylen PP)
- temperaturbeständig bis 80 °C
- schwarz, matt

KT

- Achsteil
Edelstahl
nichtrostend, 1.4305

• *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite 1876

• *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883

• RoHS

Hinweis

siehe auch...

- Umleggriffe GN 598.5 (arretiert in Bedienungsstellung) → Seite 56
- Drehbare Zylindergriffe GN 598.2 → Seite 42

Bestellbeispiel

¹ ² ³
GN 598.1-KU-26-M10

1 Werkstoff

² d₁

³ d₂