


EH 24100.

Drehriegel

einseitig

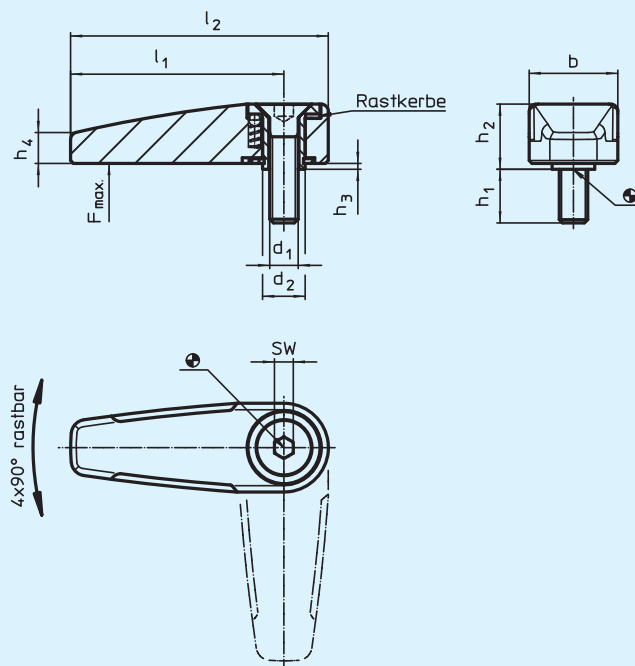

Werkstoff:

Hebel: • Zink-Druckguss, schwarz ähnlich RAL 9005
• Zink-Druckguss, silber ähnlich RAL 9006
Innenteile: • Sintermetall
Schraube: • Rostfreier Stahl A2 (ISO 10642)

Hinweis:

Zur Verriegelung von Türen, Schubladen sowie als Transporthilfe usw. einsetzbar. Der Drehriegel ist 4 x 90° rastbar.

Best.-Nr. silber	Best.-Nr. schwarz	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	b	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	SW	Belastung F max. N	g
24100.0101	24100.0102	M 6	9	45	55	19,0	12	13,3	0,8	6,5	4	500	59
24100.0151	24100.0152	M 8	14	65	78	25,2	14	15,8	0,8	9,0	5	1000	136

