


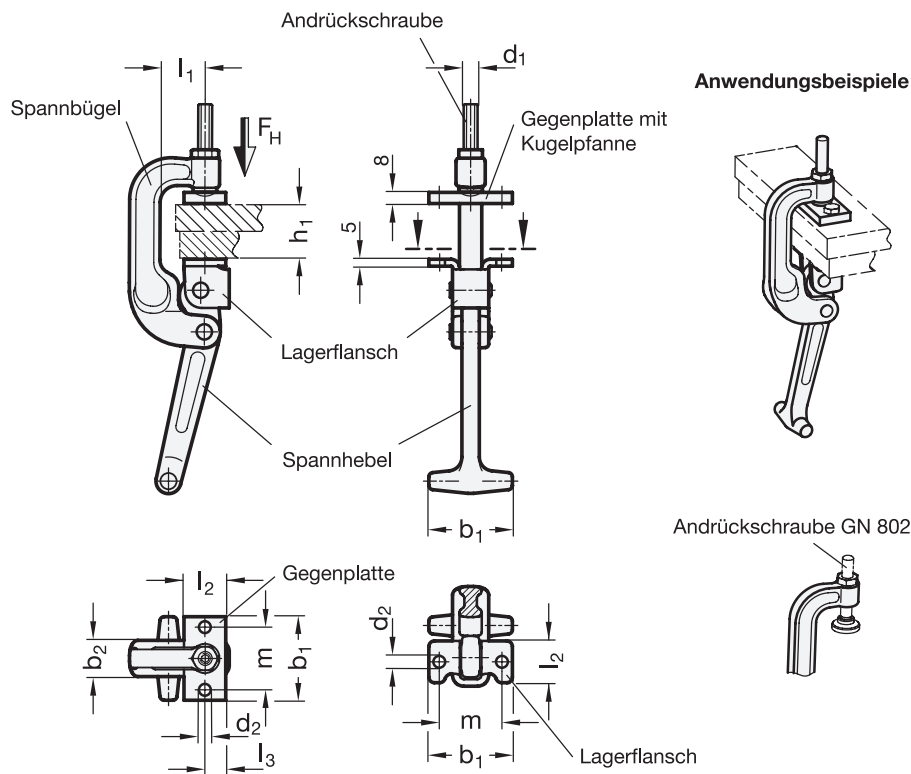

3 Form
C2 zum Anschrauben

1	2	h₁ max.	I₁	F_H in N Haltekraft	b₁	b₂	d₁	d₂	h₂	h₃	h₄	I₂	I₃	I₄	I₅	I₆	m	w₁ Hub	w₂ Verstellweg
		40	32	15000	60	26	M 10	8,5	111	168	129	30	18	72	168	173	45	19	32
		75	32	15000	60	26	M 10	8,5	146	168	164	30	18	72	168	207	45	19	32

Ausführung

- Spannbügel / Spannhebel
Stahl
- geschmiedet
- brüniert
- Lagerflansch
Stahlblech, brüniert
- Andrückschraube / Mutter
Stahl, brüniert
- Gegenplatte / Lagerbolzen
Stahl, brüniert
- RoHS

Hinweis

Bügelspanner GN 855 zeichnen sich durch ihre besonders unempfindliche, stabile und kompakte Bauart aus. Dies ermöglicht den Einsatz in Umgebungen mit besonderen Anforderungen wie z. B. erhöhte Temperatur, Stäube, Sprühnebel etc.

Die Bügelspanner werden in der Regel fest an der Spannstelle angebaut. Die lose mitgelieferte Gegenplatte ist mit einer Kugelpfanne versehen und ist für den Anbau am zu spannenden Gegenstück vorgesehen. In Verbindung mit der kugelförmigen Schraube wird so eine genaue Positionierung des Spanners bewirkt.

Wenn der Verbleib der Gegenplatte am zu spannenden Gegenstück nicht erwünscht ist, eignet sich der Spannbügel z. B. alternativ auch zur Aufnahme von Andrückschrauben GN 802, die über eine pendelnde Auflage verfügen.

siehe auch...

- Andrückschrauben GN 802 → Seite 742
- Gewindestifte DIN 6332 → Seite 957
- Druckstücke GN 6311.1 → Seite 959

Bestellbeispiel

GN 855-40-32-C2

1	h₁
2	I₁
3	Form