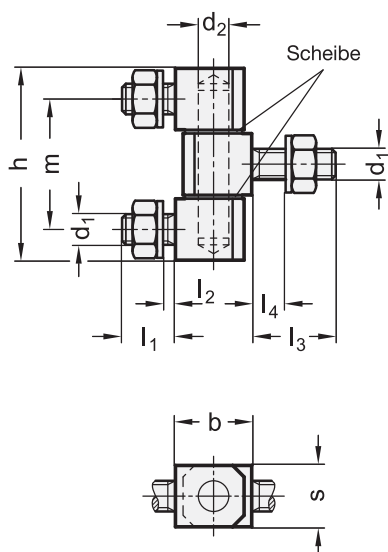


2 Form
D dreiteilig

1

s	b	d ₁	d ₂	h	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	m
Vierkant			Stift					max.	
12	15	M 6	6	39,2	10	5	14	9	27,2
16	20	M 8	8	49	14	8	22	16	33

Ausführung

- Scharnierkörper, Stift, Scheiben
 - Edelstahl nichtrostend, 1.4305
 - Edelstahl nichtrostend, 1.4401

3

Hinweis

Edelstahl-Scharniere GN 129.5 werden für aufliegende Türen eingesetzt. Durch die Befestigung von innen eignen sie sich besonders für Türen und Klappen die zum Schutz vor Manipulation von aussen nicht demontierbar sein dürfen.

siehe auch...

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → Seite 1152 ff.
- Scharniere GN 129.2 → Seite 1192

- Sechskantmutter ISO 4032
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- Zahnscheiben DIN 6797 zur Schraubensicherung
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
- Edelstahl-Eigenschaften → Seite 1883
- RoHS

Bestellbeispiel

GN 129.5-16-D-A4

1	s
2	Form
3	Werkstoff