



12R

Drehzahl
80.000 1/min

Leistung
70 W

DOTCO




Lieferumfang:

- Spannzange 3 mm 148-3MM
- Gabelschlüssel SW 7,9 mm 14-0805
- Gabelschlüssel SW 6 mm 14-0876
- Luftschlauch 2,1m 45-1307-S
- Überschlach 1,2m 45-0956-A

Anwendung:

- Entgrat-, Schleif-, Fräs- und Polierarbeiten mit Hartmetall-Rotierfräsern (max. Schaft- und Kopf-ø 3 mm) sowie mit Schleif- und Polierstiften im Werkzeug- und Formenbau, der Feinmechanik und in der Luftfahrttechnik.

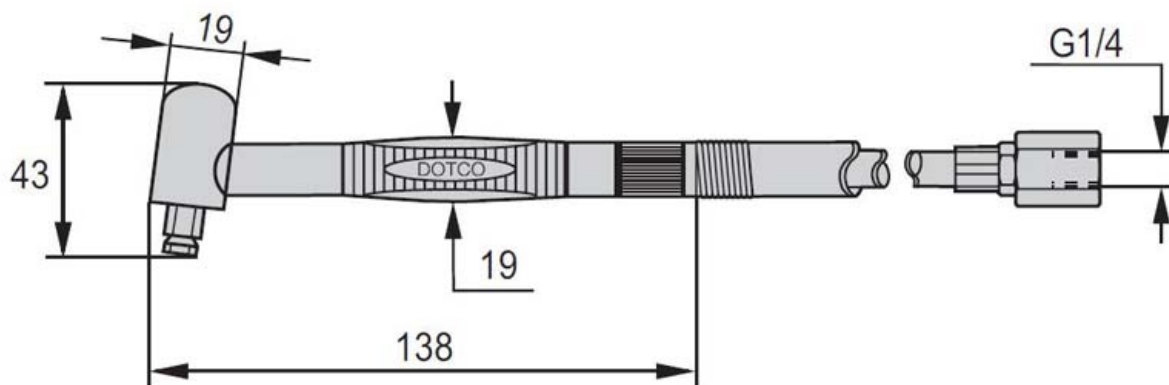

Artikelnummer	Drehzahl 1/min.	Leistung W	Luftaustritt	Luftverbrauch dm ³ /min	Geräusch- pegel	Gewicht g
12R0380-43	80.000	70	hinten	170	75	150