


EH 22590.

Gelenkteller

mit Befestigungs-
bohrungen

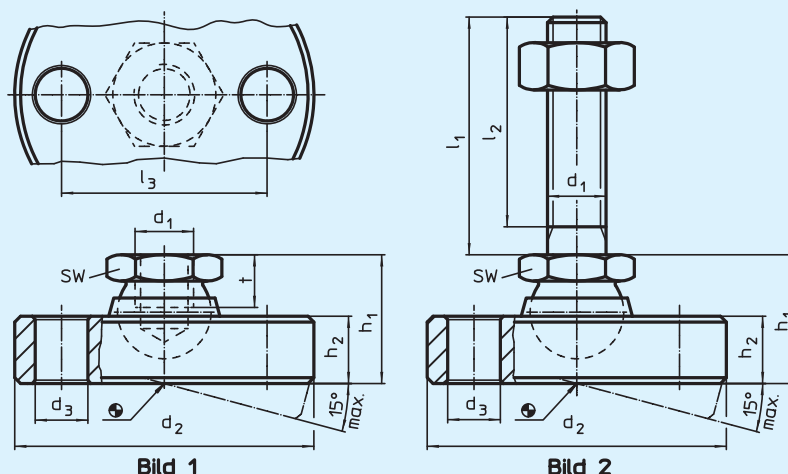

Werkstoff:

Teller:

- Rostfreier Stahl 1.4305

Kugelelement:

- Rostfreier Stahl 1.4305

Kugelelement mit Bolzen:

- Rostfreier Stahl 1.4305
- Kontermutter ISO 4032 bzw. DIN 934 (M 10/M 12)

Hinweis:

Als Fuß- und Druckstück verwendbar.
Mit zwei Befestigungsbohrungen im Teller.

Best.-Nr.	Ausführung	d ₁	l ₁	d ₂ -0,5	d ₃	l ₂	l ₃	h ₁ ≈	h ₂	t	SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung kN max.	g
22590.0706	Teller und	M 6	—	45	6,6	—	32	14	6,5	5,0	10	8	79
22590.0708	Kugelelement aus	M 8	—	50	6,6	—	38	18	8,5	7,0	13	14	130
22590.0710	rostfreiem Stahl	M 10	—	60	9,0	—	44	22	11,5	9,0	17	16	250
22590.0712	(Bild 1)	M 12	—	65	9,0	—	48	26	12,5	11,0	19	28	326
22590.0716		M 16	—	70	9,0	—	54	32	13,5	13,5	24	36	427
22590.0720		M 20	—	80	9,0	—	64	42	16,5	17,0	30	44	718
22590.0724		M 24	—	100	11,0	—	78	45	20,5	19,0	36	52	1304
22590.0810	Teller und	M 6	60	45	6,6	57,0	32	14	6,5	—	10	8	93
22590.0822	Kugelelement mit	M 8	80	50	6,6	76,0	38	18	8,5	—	13	14	163
22590.0838	Bolzen aus	M 10	100	60	9,0	95,5	44	22	11,5	—	17	16	318
22590.0842	rostfreiem Stahl	M 10	150	60	9,0	145,5	44	22	11,5	—	17	16	341
22590.0852	(Bild 2)	M 12	100	65	9,0	94,5	48	26	12,5	—	19	28	423
22590.0856		M 12	150	65	9,0	144,5	48	26	12,5	—	19	28	459
22590.0868		M 16	100	70	9,0	94,0	54	32	13,5	—	24	36	615
22590.0872		M 16	200	70	9,0	194,0	54	32	13,5	—	24	36	746
22590.0882		M 20	100	80	9,0	92,5	64	42	16,5	—	30	44	1029
22590.0888		M 20	200	80	9,0	192,5	64	42	16,5	—	30	44	1231
22590.0895		M 24	100	100	11,0	91,0	78	45	20,5	—	36	52	1775
22590.0898		M 24	200	100	11,0	191,0	78	45	20,5	—	36	52	2075

