



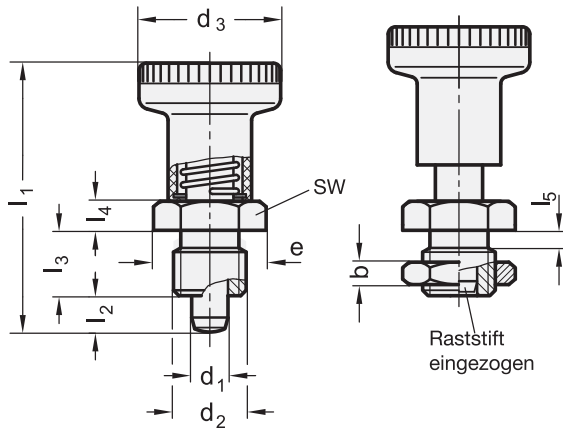

Montagebeispiele

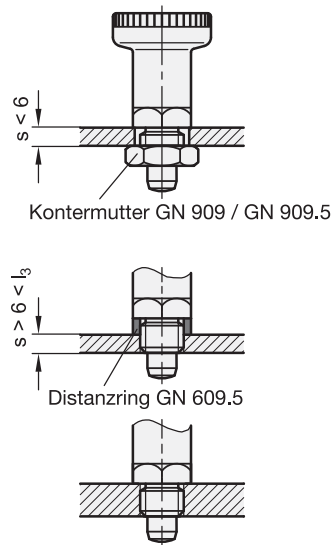

2 Form

A ohne Kontermutter
AK mit Kontermutter

1

d ₁ Stift Bohrung H7	b	d ₂	d ₃	e ≈	l ₁	l ₂ ±0,5	l ₃ -0,15	l ₄	l ₅	sw	Federdruck in N ≈				Axiale Belastbarkeit in N
											Stahl Anfang	Stahl Ende	Edelstahl Anfang	Edelstahl Ende	
6	4	M 12 x 1,5	25	19,6	45	6	10	5	3	17	11	28	9	25	400
8	4,5	M 16 x 1,5	31	21,9	54	8	12	6	3	19	15	29	13	26	500

Ausführung

- **Stahl**
 - brüniert
 - Raststift gehärtet
 - Flache Sechskantmutter GN 909
- **Edelstahl**
 - nichtrostend, 1.4305
 - Raststift chemisch vernickelt
 - Flache Sechskantmutter GN 909.5
- **Knopf**
 - Kunststoff (Polyamid PA)
 - schwarz, matt
 - nicht demontierbar

- **Belastbarkeitshinweise** → Seite 1856
- **ISO-Passungen** → Seite 1873
- **Edelstahl-Eigenschaften** → Seite 1883
- **Kunststoff-Eigenschaften** → Seite 1876
- **RoHS-konform**

3

Hinweis

Rastbolzen GN 607 zeichnen sich durch eine kleine Bauhöhe aus.
Die extrem niedrigen Kontermuttern GN 909 / GN 909.5 erweitern die Anbaumöglichkeiten.

siehe auch...

- **Zusammenstellung der Rastbolzen-Bauarten** → Seite 794 ff.
- **Positionierbuchsen GN 412.2 / GN 412.4** → Seite 852
- **Positionierbuchsen mit Anlaufkegel GN 412.3 / 412.5** → Seite 853
- **Distanzringe GN 609.5 (zur Begrenzung der Einschraublänge)** → Seite 850
- **Flache Sechskantmuttern GN 909 / GN 909.5** → Seite 851

Bestellbeispiel (Stahl)

GN607-8-AK-ST

- | | |
|---|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | Form |
| 3 | Werkstoff |

Bestellbeispiel (Edelstahl)

GN607-6-AK-NI

- | | |
|---|----------------|
| 1 | d ₁ |
| 2 | Form |
| 3 | Werkstoff |