

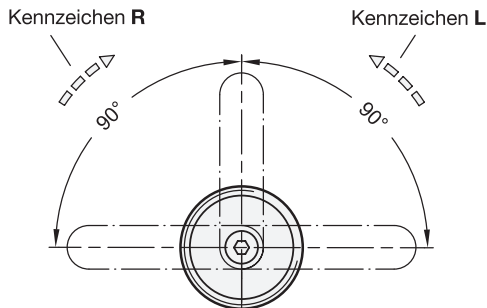


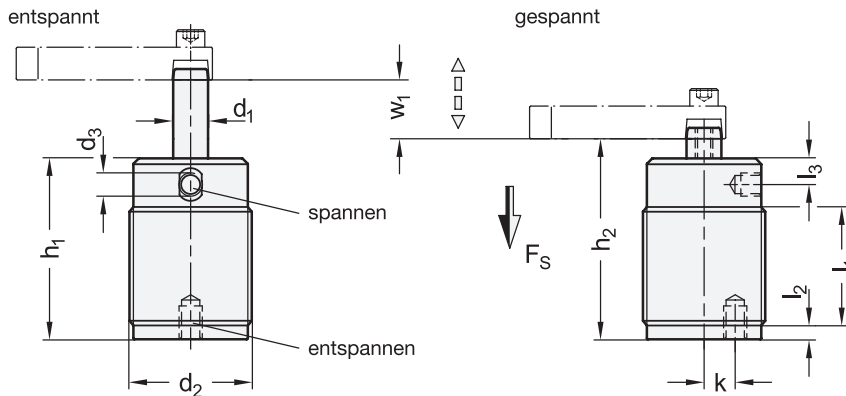

Ansicht von unten



3 Kennzeichen

- L** linksschwenkend
- R** rechtsschwenkend

4 Form

- A** Spannarm mit Langloch und 2 Flankenscheiben
- AC** Spannarm mit Langloch, 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1
- B** Spannarm mit Gewindebohrung
- F** Adapterflansch
- N** ohne Spannarm

1

2

Größe (Kolben-Ø)	d ₁	F _s in N Spann- kraft bei 6 bar	a	b ₁	b ₂	b ₃	d ₂	d ₃ Druck- luftan- schlüsse	d ₄	d ₅	d ₆	h ₁	h ₂ ≈ ge- spannt	h ₃ ≈ entspannt	Form A, AC	Form B	Form F
25	14	170	20	11,3	18	25	M 40x1,5	M 5	M 6	M 6	M 8	70	74	128	122	127	
32	16	270	25	14,5	20	30	M 50x1,5	G 1/8	M 8	M 8	M 8	79	83	141	135	142	
40	16	450	25	14,5	20	30	M 55x1,5	G 1/8	M 8	M 8	M 8	83	87	144	141	145	
50	20	700	30	17,5	25	32	M 65x1,5	G 1/8	M 10	M 8	M 10	87	92	156	149	151	
63	20	1100	30	17,5	25	32	M 80x1,5	G 1/8	M 10	M 8	M 10	92	97	162	157	157	

Größe (Kolben-Ø)	d ₁	k	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	t	w ₁ Spann- hub	Hub	w ₂	max. Anzugsdreh- moment in Nm
25	14	8,9	43	3	16	55	50	50	38	14	14	28	18	9
32	16	12,7	54	3	12	68	65	60	45	16	14	30	21	18
40	16	14,3	58	3	12	68	65	70	45	16	14	29	21	18
50	20	17,8	61	3	12	77	85	80	48	16	14	29	19	35
63	20	20,3	64	3	13	77	85	90	48	16	15	30	19	35