


Verlängerungsleiste:

- Einfaches Ablängen
- Mit Gewindebohrungen zur Aufnahme von Andruckspindeln

Achtung: Verlängerung des Spannarms reduziert die Haltekraft des Spanners. Für Details Datenblatt beachten.

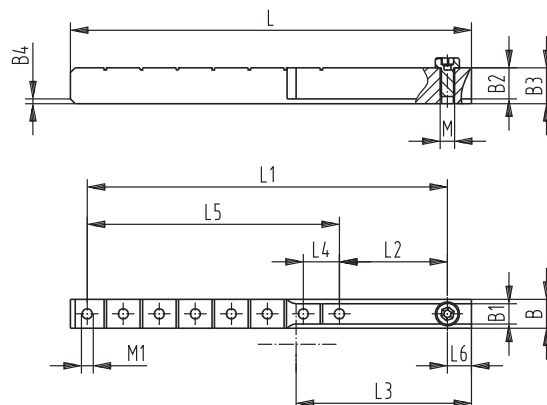


Modell	Verlängerungsleiste	B	B1 +0, -1	B2	B3	B4	L ±0,2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	M1
213-U-L / 213-UB-L 2013-U / 2013-UB 2013-UR / 2013-UBR	L-213-4-01 ⓘ	[0.39] 10	[0.22] 5,5	[0.31] 8	[0.39] 10	2x 45°	[2.95] 75	[2.36] 60	[0.94] 24	[0.79] 20	[0.47] 12	[1.42] 36	[0.31] 8	M4	M5
202-U-L / 202-UB-L 217-U-L / 217-UB-L 2002-U-LS / 2002-UB-LS 2017-U / 2017-UB 2017-UR / 2017-UBR	L-217-4-01 ⓘ	[0.47] 12	[0.26] 6,5	[0.35] 9	[0.47] 12	2x 45°	[5.00] 127	[4.33] 110	[1.38] 35	[1.89] 48	[0.59] 15	[2.95] 75	[0.39] 10	M5	M5
207-U-L / 207-UB-L 227-U-L / 227-UB-L 2007-U-LS / 2007-UB-LS 2027-U / 2027-UB 2027-UR / 2027-UBR	L-227-4-01 ⓘ		[0.33] 8,5	[0.51] 13	[0.59] 15	2x 45°	[6.57] 167	[5.91] 150	[1.77] 45	[2.87] 73		[4.13] 105	[0.39] 10	M6	M5

ⓘ Lieferzeit auf Anfrage.

Auch in schwarz lieferbar. „-BLK“ hinzufügen.

Querarmset

- 1 x Querarm
- 2 x Andruckspindel mit auf vulkanisiertem Neopren-Druckstück, silikonfrei, inkl. 4 Muttern
- 4 x Flankenscheiben
- 1 x Befestigungsschraube mit 1 x Sicherungsmutter und 2 Flankenscheiben



Modell	Für Modelle mit U-Arm	C1	C7	F	F1	L1	L3	Spindel empfohlen
207426-Q	207, 225, 227	[0.47] 12	[0.12] 3	[0.31] 35	[0.57] 14,5	[4.92] 125	[4.33] 110	507208-M
210440-Q	210, 235, 237	[0.63] 16	[0.16] 4	[0.43] 11	[0.75] 19	[5.87] 149	[5.12] 130	240208-M