

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl oder Edelstahl (A 2).

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.


Ausführung:

Stahl Festigkeitsklasse 45 H, schwarz. Edelstahl A 2-70, blank.

Hinweis:

Stahlausführung teilweise mit LONG-LOK-Gewindesicherung.

Zeichnungen

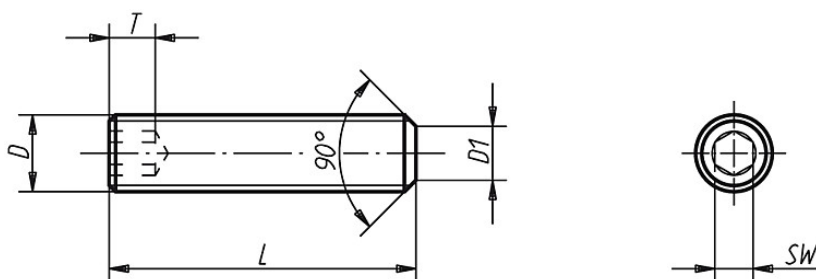

Artikelübersicht

Bestellnummer	Material	D	L	D1	T	SW
K0707.03X	Stahl	M3	5/6/8/10/12/16/20	2	1,2	1,5
K0707.04X	Stahl	M4	5/6/8/10/12/16/20/25	2,5	1,5	2
K0707.05X	Stahl	M5	5/6/8/10/12/16/20/25/30	3,5	2	2,5
K0707.06X	Stahl	M6	6/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60	4	2	3
K0707.08X	Stahl	M8	8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80	5,5	3	4
K0707.10X	Stahl	M10	10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/100	7	6	5
K0707.103X	Edelstahl	M3	5/6/8/10/12	2	1,2	1,5
K0707.104X	Edelstahl	M4	5/6/8/10/12/16/20	2,5	1,5	2
K0707.105X	Edelstahl	M5	5/6/8/10/12/16/20/25/30	3,5	2	2,5
K0707.106X	Edelstahl	M6	6/8/10/12/16/20/25/30/35/40	4	2	3
K0707.108X	Edelstahl	M8	8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50	5,5	3	4
K0707.110X	Edelstahl	M10	10/12/16/20/25/30/35/40/45/50	7	6	5
K0707.203X	Stahl LONG-LOK	M3	5/10	2	1,2	1,5
K0707.204X	Stahl LONG-LOK	M4	6/10	2,5	1,5	2
K0707.205X	Stahl LONG-LOK	M5	6/12	3,5	2	2,5
K0707.206X	Stahl LONG-LOK	M6	8/12	4	2	3
K0707.208X	Stahl LONG-LOK	M8	8/16	5,5	3	4
K0707.210X	Stahl LONG-LOK	M10	10/20	7	6	5