


Knöpfe, drehbar, Skala eingraviert, Skalenring Kunststoff, Aluminium (AL)

Drehknöpfe

Aluminium
schwarz, eloxiert

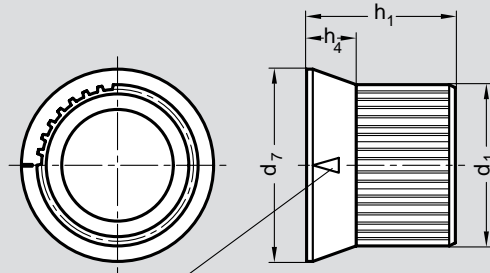

Markierungspfeil bzw. 0 bei Skalierung
gegenueber Druckschraube

Skalenring Kunststoff, schwarz, aufgepreßt
Markierungspfeil (Form A) und Skala (Form S)
weiß, eingraviert in Laserpräzision
Deckel Kunststoff, hellgrau
Spannzange/Sechskantmutter, Messing
Gewindestift DIN 916 mit Innensechskant
und Ringschneide

Form A: mit Markierungspfeil
Form B: neutral, ohne Markierung oder Skala
Form S: mit Skala 0...9, 20 Teilstriche

Kennziffer 1 mit Druckschraube
Kennziffer 2 mit Spannzange d 3 (Z)

◀ Nr. 04 211

Bestellbeispiel

04211.27-Z6-S-2

d 1 27
d 3 Z 6
Form S
Kennziffer 2

d ₁	d ₂ H7 Bohrung (B)	d ₃ Zange (Z)	d ₄	d ₅	d ₆	d ₇	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l	t	
27	B 6	-	Z 6	20	18	M 4	33,5	26	20	4,3	9	14	14
34	B 6	B 8	Z 8	25	23	M 5	41	30	24	4,2	10	15	17
42	B 8	B 10	Z 10	32	30	M 5	50	34	28	4	11	16	20

Der hellgraue Deckel verleiht den Drehknöpfen ansprechendes Aussehen; außerdem verdeckt er Befestigungselemente und bietet sich zum Aufdruck von Zeichen und Symbolen an.

Bei der Montage wird der Deckel von der Hand eingedrückt, zur Demontage kann er mit einem Schraubendreher an der Aussparung abgehoben werden.

Die Spannzangen-Ausführung ermöglicht ein **leichtes Einstellen** der Drehknöpfe und bietet eine absolut sichere Befestigung auf der Welle.

Neben der Standard-Skala (Form S) können diese Drehknöpfe mit jeder beliebigen Skalierung geliefert werden.

Bezüglich Strichbild, Zahlenablauf, Zahlenstellung und Zahlenfolge ist das übersichtlich dargestellte Bestellschema **Skalierungen** zu verwenden.

