

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:


Stahl gehärtet und geschliffen.

Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.

Hinweis:

Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügenschräge minimiert (siehe auch Fügemaß K0351 Form B).

Zeichnungen

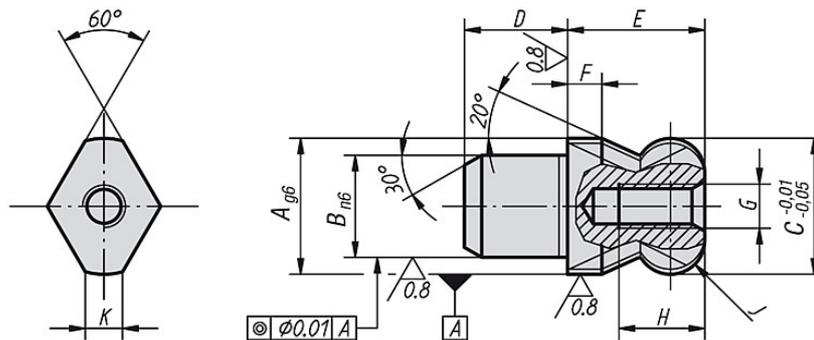

Artikelübersicht

Bestellnummer Stahl	Bestellnummer Edelstahl	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Gewicht ca. kg
K0351.102	K0351.5102	10	7	10	7	10	2,5	M3	6	R 2,5	2,5	0,005
K0351.122	K0351.5122	12	8	12	8	12	3	M4	8	R 3	2,5	0,008
K0351.162	K0351.5162	16	12	16	12	16	4	M5	10	R 4	4,3	0,023
K0351.202	K0351.5202	20	14	20	14	20	5	M5	10	R 5	5	0,045
K0351.222	-	22	16	22	16	22	5,5	M5	10	R 5,5	5	0,062
K0351.252	-	25	18	25	18	25	6	M5	10	R 6	5,6	0,091