Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

EDELSTAHL Rostfrei

Beschreibung

Werkstoff:
Hülse 1.4305.
Kugel 1.4034.
Feder 1.4310.

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.

Ausführung:
blank. Kugel gehärtet.

Zeichnungen

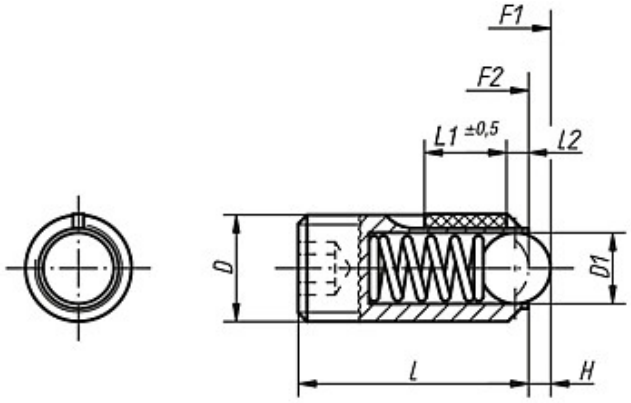

L2 = ca. zwei Gewindegänge





α = 60°, F' = 1.732 x F
α = 90°, F' = F
α = 120°, F' = 0.577 x F

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	L	L1	H	S	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Einschraub-drehmoment ca. Nm	Ausschraubdrehmoment, 3. Ausschrauben ca. Nm	Gewicht ca. g
03036-203	M3	1,5	9	4	0,5	1,5	5	7	0,10	0,07	0,23
03036-204	M4	2,5	10	5	0,8	2	12	22	0,18	0,12	0,46
03036-205	M5	3	14	6	0,9	2,5	19	30	0,12	0,08	1,27
03036-206	M6	3,5	15	7	1	3	28	40	0,44	0,21	2
03036-208	M8	5	18	8	1,5	4	47	73	1,10	0,38	4

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	L	L1	H	S	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Einschraub-drehmoment ca. Nm	Ausschraubdrehmoment, 3. Ausschrauben ca. Nm	Gewicht ca. g
03036-210	M10	6	23	9	2	5	66	100	1,30	0,60	8
03036-212	M12	8	26	10	2,5	6	66	120	2,00	1,30	12
03036-216	M16	10	33	14	3,5	8	90	180	3,90	3,00	31