

ART. W842 – W842CIN

FEDERNDES GEWINDEDRUCKSTÜCK AUS BRÜNIERTEM STAHL MIT GEWINDESTIFT UND PLASTIKSPITZE, NORMALE FEDERKRAFT

MATERIAL:

VERSIONEN W842:

Korpus des Druckstückes aus Schwarzoxyd Automatenstahl.

VERSIONE W842CIN:

Korpus des Druckstückes aus rostfreiem Stahl. (AISI 303).

SPITZE:

(1) Spitze aus weißem Plastik geformt (Delrin - POM).

FEDER:

(3) Feder aus Nirosta (AISI 303).

STIFT:

W842: (2) Befestigungsstift aus schwarzoxyd Stahl mit Innensechskant (Achtung: der Stift ist angeleimt).

W842CIN: (2) Befestigungsstift aus rostfreiem Stahl mit Innensechskant (Achtung: der Stift ist angeleimt).

FEDERKRAFT:


Normal.

10er-Packungen.



SONDERAUSFÜHRUNGEN:

- Keine.

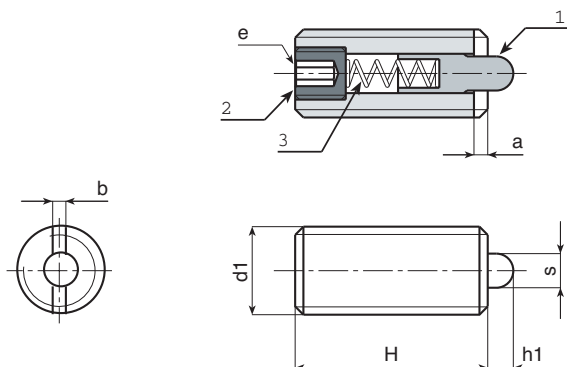

art. W842 CIN



Version W842 Normale Federkraft (Federkraftwerte in Position N1 und N2)

Art.	s	H	h1	e	b	a	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	Gewicht (gr)
W842.VBM05	2,4	18	2,3	1,5	0,8	1,2	6	19	M05	1,3
W842.VBM06	2,7	20	2,5	2	0,9	1,3	6	19	M06	2,5
W842.VBM08	3,5	22	3	2,5	1,4	1,5	10	39	M08	5
W842.VBM10	4	22	3	3	1,4	1,5	10	39	M10	9
W842.VBM12	6	28	4	4	2	2,7	12	53	M12	16
W842.VBM16	7,5	32	5	5	2,5	3,2	45	100	M16	35

Version W842CIN aus rostfreiem Stahl (Federkraftwerte in Position N1 und N2)

INOX

Art.	s	H	h1	e	b	a	N1 (Newton)	N2 (Newton)	d1	Gewicht (gr)
W842.INM05CIN	2,4	18	2,3	1,5	0,8	1,2	6	19	M05	1,3
W842.INM06CIN	2,7	20	2,5	2	0,9	1,3	6	19	M06	2,5
W842.INM08CIN	3,5	22	3	2,5	1,4	1,5	10	39	M08	5
W842.INM10CIN	4	22	3	3	1,4	1,5	10	39	M10	9
W842.INM12CIN	6	28	4	4	2	2,7	12	53	M12	16
W842.INM16CIN	7,5	32	5	5	2,5	3,2	45	100	M16	35