




Form **TG**
Zuganker mit Öse

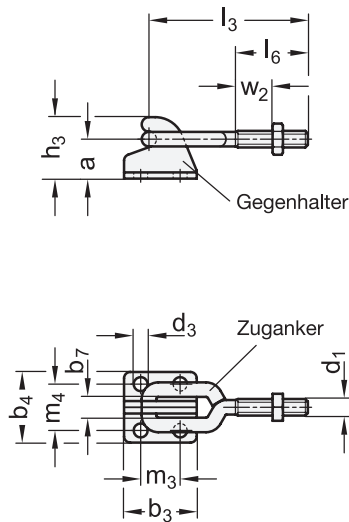

Form **TT**
Zuganker mit T-Stück

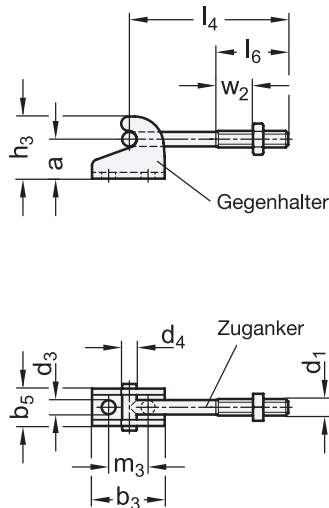

Form **TU**
Zuganker mit Haken

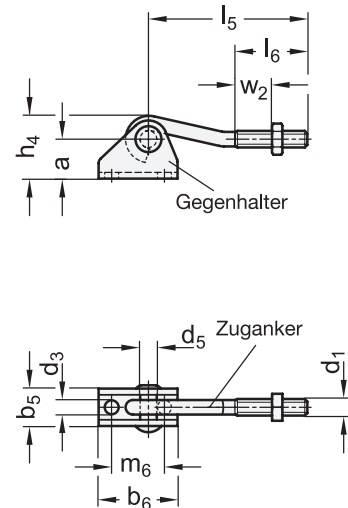

Ausführung

- Stahl —
 - Einsatzstahl C10
 - verzinkt, blau passiviert
 - Zuganker
 - Stahl St 37
 - verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl **NI**
 - nichtrostend, 1.4301
 - alle beweglichen Teile mit Spezialfett geschmiert
 - solide geformter Kunststoffgriff rot, ölbeständig
 - *Edelstahl-Eigenschaften* → Hauptkatalog Seite 1883
 - RoHS

Hinweis

Verschlussspanner GN 850.1 sind besonders für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln, Klappen und Formen geeignet.

Beim Spannen wird die Schwenkbewegung des Betätigungshebels in eine Axialbewegung der Zugachse / des Zughakens umgewandelt und sorgt für ein formschlüssiges Halten.

Verschlussspanner der Form T sind mit einer am Spannarm fest verbundenen Zugachse ausgestattet. Die Form TF kann durch das Anbringen von individuellen Zugankern für spezifische Anwendungen verwendet werden. Zuganker von Verschlußspannern der Formen TG, TT und TU sind entlang des Vestellwegs w_2 justierbar.

siehe auch...

- *Allgemeine Hinweise zu Schnellspannern* → Hauptkatalog Seite 654
- *Verschlußspanner GN 850.2 (Stahl / Edelstahl, mit Verriegelung)* → Seite 58

Bestellbeispiel (Stahl)	
1 Größe	2 Form
GN 850.1-500-TF	

Bestellbeispiel (Edelstahl)	
1 Größe	2 Form
3 Werkstoff	
GN 850.1-1000-TG-NI	