norelem Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstärkte Federkraft, 03000



Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung


Werkstoff:


Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8. Kugel aus Stahl. Feder Federstahl Kl. D.

Ausführung:

brüniert. Kugel gehärtet.

Zeichnungen

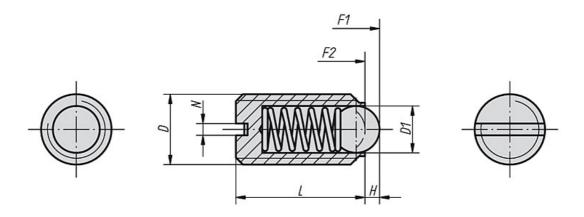



 $a = 60^{\circ}$, $F' = 1.732 \times F$ $a = 90^{\circ}$, F' = F $a = 120^{\circ}$, $F' = 0.577 \times F$

Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	L	Н	N	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Gewicht ca. g
03000-203	М3	1,5	7	0,5	0,4	5	7	0,2

norelem Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstärkte Federkraft, 03000



Artikelübersicht

Bestellnummer	D	D1	L	Н	N	Federkraft Anfang F1 ca. N	Federkraft Ende F2 ca. N	Gewicht ca. g
03000-204	M4	2,5	9	0,8	0,6	12	22	0,6
03000-205	M5	3	12	0,9	0,8	19	30	0,9
03000-206	M6	3,5	14	1	1	28	40	1,5
03000-208	M8	5	16	1,5	1,2	47	73	3,5
03000-210	M10	6	19	2	1,6	66	100	7
03000-212	M12	8	22	2,5	2	66	120	10
03000-216	M16	10	24	3,5	2,5	90	180	24
03000-220	M20	12	30	4,5	2,5	115	240	44,3