

Grundbuchsen nach DIN 173 Teil 2

Form G mit Bund

Qualitätsstahl

gehärtet 740 + 80 HV 10
Bohrung d_2 geschliffen ISO Toleranz H7
Schaft-Ø d_8 geschliffen ISO Toleranz m6
Bundunterseite geschliffen


Nr. 08 113 kurze Ausführung
Nr. 08 114 lange Ausführung

◀ Nr. 08 113
bis 08 114

bisherige Artikelnummer



d_2^{H7}	$d_8 m6$	d_9	kurz l_{10}	lang l_{10}	l_{11}	tr	tp
8,0	12	15	8	12,5	2	0,01	0,03
10,0	15	18	10	16	2		
15,0	20	24	12,5	20	2,5		
22,0	28	32	16	25	2,5	0,02	
28,0	36	40	20	32	3		0,05
35,0	46	50	20	32	3	0,03	
46,0	56	60	25	40	4		
58,0	70	74	25	40	4		

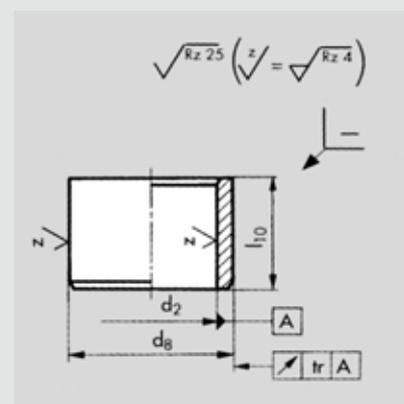

Grundbuchsen nach DIN 173 Teil 2

Form H ohne Bund

Qualitätsstahl

gehärtet 740 + 80 HV 10
Bohrung d_2 geschliffen ISO Toleranz H7
Außen-Ø d_8 geschliffen ISO Toleranz m6

Nr. 08 115 kurze Ausführung
Nr. 08 116 lange Ausführung

◀ Nr. 08 115
bis 08 116

bisherige Artikelnummer



d_2^{H7}	$d_8 m6$	kurz l_{10}	lang l_{10}	tr
8,0	12	8	12,5	0,01
10,0	15	10	16	
15,0	20	12,5	20	
22,0	28	16	25	0,02
28,0	36	20	32	
35,0	46	20	32	0,03
46,0	56	25	40	
58,0	70	25	40	