

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Felge Stahlblech. Rad Standard-Vollgummi-Reifen.


Ausführung:

Felge verzinkt-chromatiert. Reifen schwarz.

Hinweis:

Diese spezielle Felgenkonstruktion ist außerordentlich stabil auch gegen extreme Stoß- und Schlagbelastungen. Geringer Rollwiderstand. Temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C. Räder passend zu 95016.

Zeichnungen

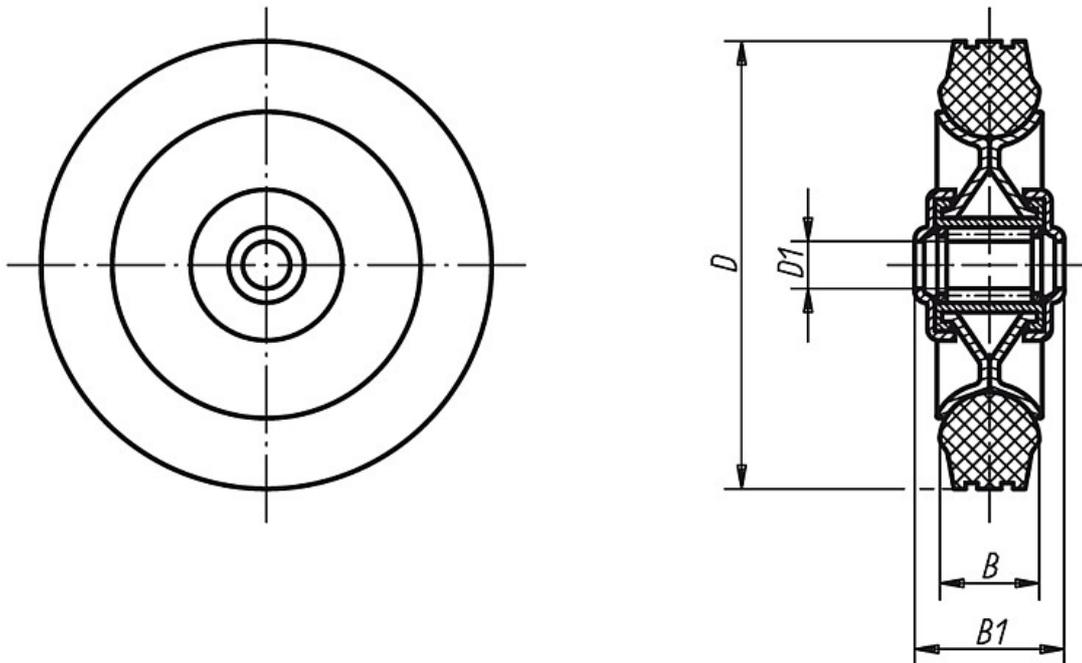

Artikelübersicht

Bestellnummer	Radlagerung	B	B1	D	D1	Tragfähigkeit kg	Gewicht ca. kg
95050-08025	Rollenlager	25	35	80	12	50	0,200
95050-10030	Rollenlager	30	45	100	15	70	0,400
95050-12538	Rollenlager	37,5	45	125	15	100	0,700
95050-14038	Rollenlager	37,5	45	140	15	115	0,800
95050-16040	Rollenlager	40	60	160	20	135	1,200
95050-18050	Rollenlager	50	60	180	20	170	1,700
95050-20050	Rollenlager	50	60	200	20	205	2,100

Artikelübersicht
