

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Gehäuse aus Stahlblech. Radkörper aus Aluminium-Druckguss, mit Extrathane-Laufbelag.

Ausführung:


Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz und Kugelschutz. Räder mit Präzisionskugellager.

Hinweis:


Die Räder sind korrosionsbeständig und haben einen geringen Rollwiderstand. Radachse verschraubt.

Zeichnungen

Lenkrolle

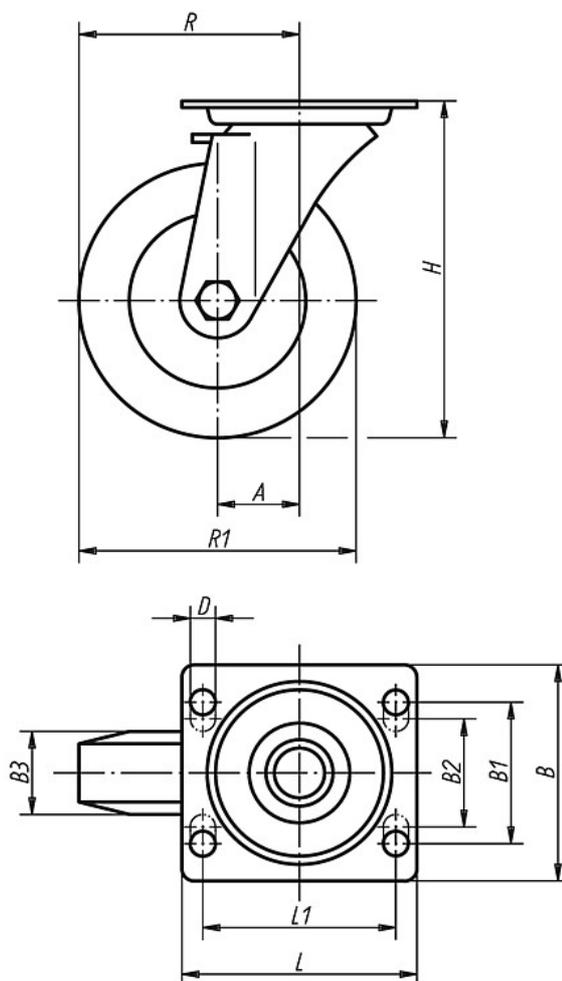

Zeichnungen

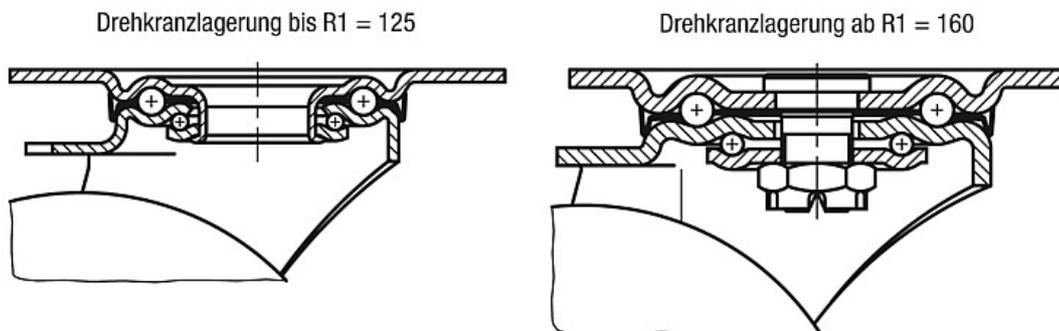

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	Radlagerung	A	B	B1	B2	B3	L	L1	H	D	R	R1	Tragfähigkeit kg
95028-10040	Lenkrolle	Kugellager	45	85	60	-	40	100	80	130	9	95	100	250
95028-12540	Lenkrolle	Kugellager	48	85	60	-	40	100	80	155	9	110,5	125	250
95028-16050	Lenkrolle	Kugellager	63	110	80	75	50	140	105	202	11	143	160	550
95028-20050	Lenkrolle	Kugellager	70	110	80	75	50	140	105	245	11	170	200	800