


Grenzlehrdorne

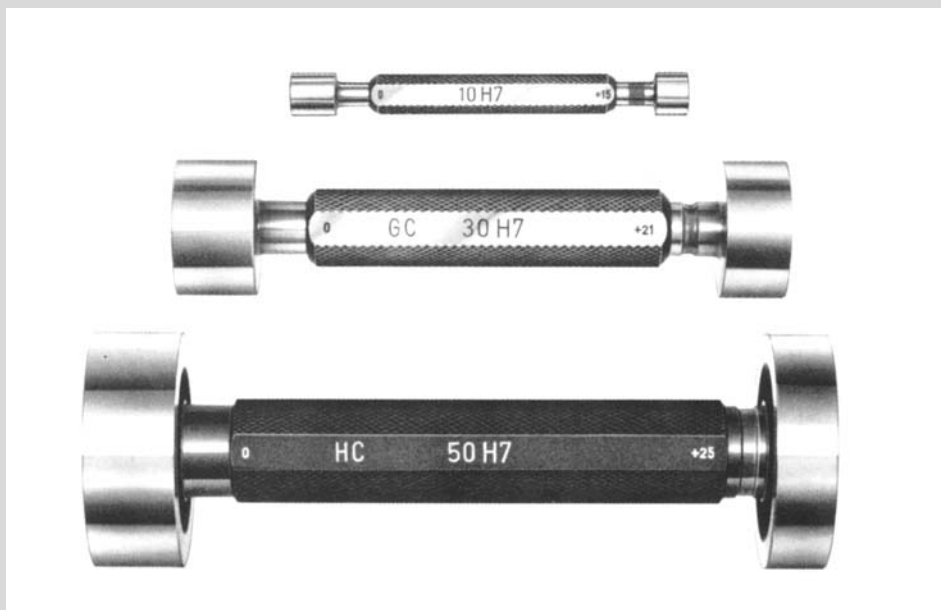

◀ **Nr. 80 300**

Bestellbeispiel:
80300.101LS2H7

Nr. 101
Form LS
Nenn-Ø/Passung 2 H 7

Andere ISO-Passungen unbedingt angeben

Grenzlehrdorne Nr. 101 DIN 2245
Passung H 7

Werkstoff: hochwertiger Spezial-Lehrenstahl (LS)
 Meßflächen: gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt, aus LS oder Hartchrom-beschichtet (HC)
 Herstellungs-
 genauigkeit: nach DIN 7162 und 7164
 Verwendung: Zur Prüfung von Bohrungen auf Maßhaltigkeit
 Meßzapfen (bis Ø 40 mm) können ausgetauscht und
 Meßscheiben (über Ø 40 mm) können nach Abnutzung der
 einen Seite umgedreht werden.

- Form LS: Lehrenstahl**
Gut- u. Ausschußseite aus gehärtetem Lehrenstahl
- Form GC: Gutchrom**
Gutseite Hartchrom, Ausschußseite gehärteter Lehrenstahl
- Form HC: Hartchrom**
Gut- u. Ausschußseite Hartchrom (8-10fache Standzeit gegenüber Lehrenstahl)

| Nenn-Ø mm | | | | | |
|-----------|----|----|----|----|---------------------------|
| 2 | 9 | 21 | 35 | 52 | 82 |
| 2,2 | 10 | 22 | 36 | 55 | 85 |
| 2,5 | 11 | 23 | 37 | 58 | 88 |
| 2,8 | 12 | 24 | 38 | 60 | 90 |
| 3 | 13 | 25 | 40 | 62 | 92 |
| 3,5 | 14 | 26 | 42 | 65 | 95 |
| 4 | 15 | 27 | 44 | 68 | 98 |
| 4,5 | 16 | 28 | 45 | 70 | 100 |
| 5 | 17 | 30 | 46 | 72 | über Ø 100 auf Anfrage |
| 6 | 18 | 32 | 47 | 75 | |
| 7 | 19 | 33 | 48 | 78 | |
| 8 | 20 | 34 | 50 | 80 | |

80

Auch lieferbar Form HM, Gut- und Ausschußseite Hartmetall