
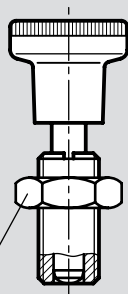


# Rastbolzen, ohne Bund, optional Kontermutter

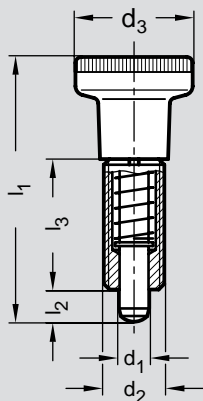

Kontermutter ISO 8675

## Rastbolzen

### ohne Bund

Stahl, brüniert

Raststift gehärtet und geschliffen

Knopf Kunststoff Thermoplast

schwarz, matt, nicht demontierbar

Form A: ohne Kontermutter,  
mit Knopf

Form B: mit Kontermutter,  
mit Knopf

Form C: ohne Kontermutter,  
mit Gewindepapfen

Form D: mit Kontermutter,  
mit Gewindepapfen




Nr. 04 455

Bestellbeispiel

04455.B5

Form B  
d 1 5



$d_1$ <sup>-0,02</sup> <sub>-0,04</sub>	$d_2$	$d_3$	$d_4$	$l_1 \approx$	$l_2$ min.	$l_3$	$l_4$
5	M 10 x 1	21	M 5	44	5	22	6
6	M 12 x 1,5	25	M 6	53	6	26	10
8	M 16 x 1,5	31	M 8	67	8	34	12
10	M 20 x 1,5	31	M 8	78	10	43	12