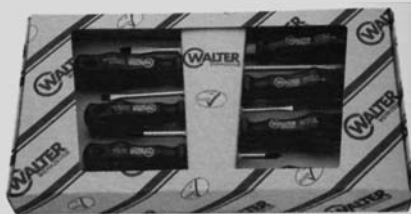


# Profi-Werkstatt-Schraubendreher















3280 Verkaufskarton 7-teilig

## Profi-Werkstatt-Schraubendreher

Das angespitzte Lochheft ist rot transparent, speziell ergonomisch geformt und schlagfest. Es besteht aus Cellulose-Acetat. Cellulose-Acetat hat eine gute Beständigkeit gegen aggressive chemische Substanzen. Sein Temperatureinsatzbereich liegt zwischen -30° und 80°C und es zeichnet sich durch eine hohe mechanische Festigkeit aus. Die Klinge ist aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt und mit schwarzer Spitze.

◀ Nr. 12 000

Bestellbeispiel  
12000.3280

Nr.	Inhalt				Inhalt				g/Satz			
												
	0,8	4,0	100	190	1,2	6,5	125	225	0	60	130	
3280	1,0	5,5	125	225	mit Sechskant am Schaft				1	80	170	560
	1,2	6,5	150	250					2	100	200	