

ART. J140

UNIVERSALVERSCHLUSS MIT 6er-DREIKANT-STECKSCHLÜSSEL

MATERIAL:

- (1) Schlosskorpus M19 (Stator) und Rotor aus druckgegossenem Zamak. Oberfläche vernickelt.
- (2) Federscheibe d.24x1 Loch 19.4 Stahl brüniert.
- (3) Sechskant-Befestigungsmutter M19x1 Stahl verzinkt.
- (4) Schließhebel aus Stahl verzinkt (Qn gerade Form N - Qe außen gebogene Form E)
- (5) Tellerförmige Federscheibe d.12x1.5 Stahl brüniert.
- (6) Halbrunde Befestigungsschraube M5x8 mit Kreuzschlitz, Stahl verzinkt.

SCHLÜSSEL: (ALS EXTRA ERHÄLTLICH)

- (7) Schlüssel aus vernickeltem Zamakdruckguss (J141080.Z06)


ACHTUNG: Der Schlüssel ist nicht in der Grundausrüstung enthalten und muss separat bestellt werden.

DREHUNG:

90°

SONDERAUSFÜHRUNG:

- Keine.

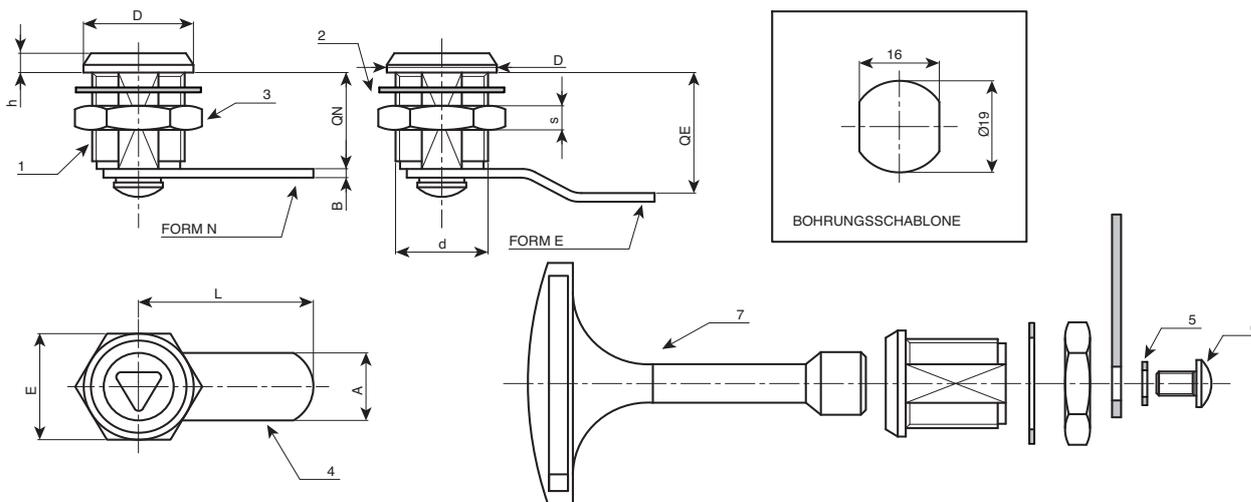

Art.	d	L	Qn	Qe	D	h	A	B	E	S	Gewicht (gr)
J140019.ZN0635X20	M19	35	20	-	22	4	14	2.5	22	5	48
J140019.ZE0635X22	M19	35	-	22	22	4	14	2.5	22	5	49
J140019.ZE0630X25	M19	30	-	25	22	4	14	2.5	22	5	47
J140019.ZE0639X29	M19	39	-	29	22	4	14	2.5	22	5	49
J140019.ZE0635X37	M19	35	-	37	22	4	14	2.5	22	5	51

**J- VERSCH-
LUBSYSTEME**

