

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung


Werkstoff, Ausführung:

Stahl verzinkt oder Edelstahl.

Hinweis:


Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.

Einbaumöglichkeit:

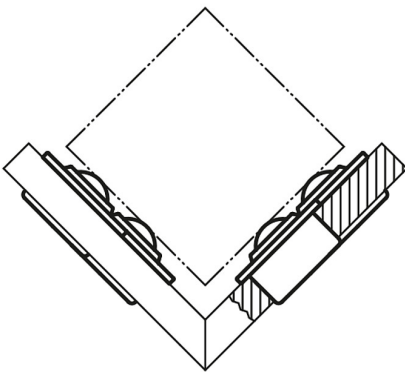

Zeichnungen

Ausführung B: Deckel und Gehäuse verzinkt,
Kugeln aus Stahl
Ausführung C: Deckel und Gehäuse verzinkt,
Kugeln aus Edelstahl
Ausführung D: Deckel, Gehäuse und Kugeln
aus Edelstahl

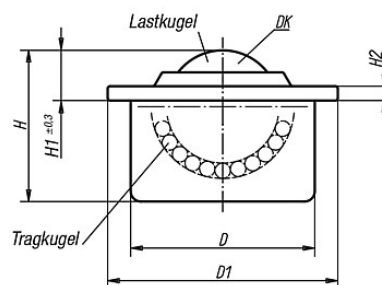

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	DK	D	D1	H	H1	H2	Tragzahl C (N)	Gewicht ca. kg	Toleranzring passend zu Kugelrollen
K0760.115	B	15,8	24 ±0,065	31	21	9,5	2,8	600	0,043	K0766.024
K0760.122	B	22,2	36 ±0,080	45	30	9,8	2,8	1600	0,132	K0766.036
K0760.130	B	30	45 ±0,080	55	37	13,8	4	3000	0,278	K0766.045
K0760.145	B	44,5	62 ±0,095	75	53,5	19	4	6100	0,725	K0766.062
K0760.215	C	15,8	24 ±0,065	31	21	9,5	2,8	600	0,043	K0766.024
K0760.222	C	22,2	36 ±0,080	45	30	9,8	2,8	1600	0,132	K0766.036
K0760.230	C	30	45 ±0,080	55	37	13,8	4	3000	0,278	K0766.045
K0760.245	C	44,5	62 ±0,095	75	53,5	19	4	6100	0,725	K0766.062

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	DK	D	D1	H	H1	H2	Tragzahl C (N)	Gewicht ca. kg	Toleranzring passend zu Kugelrollen
K0760.315	D	15,8	24 ±0,065	31	21	9,5	2,8	380	0,043	K0766.024
K0760.322	D	22,2	36 ±0,080	45	30	9,8	2,8	1000	0,132	K0766.036
K0760.330	D	30	45 ±0,080	55	37	13,8	4	2000	0,278	K0766.045