

## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



### Beschreibung

#### Werkstoff:

Mutter Automatenstahl. Griff Grauguss GJL 250.

#### Ausführung:


brüniert.

#### Hinweis:

Das erforderliche Drehmoment des Griffes wird durch zwei federnde Kugeldruckelemente erzeugt. Sobald der gewünschte Enddruck, der einstellbar ist, erreicht wird, läuft der Kordelgriff frei.

Die Einstellung des Enddrucks erfolgt über die im Kopf befindlichen Gewindestifte.

## Zeichnungen

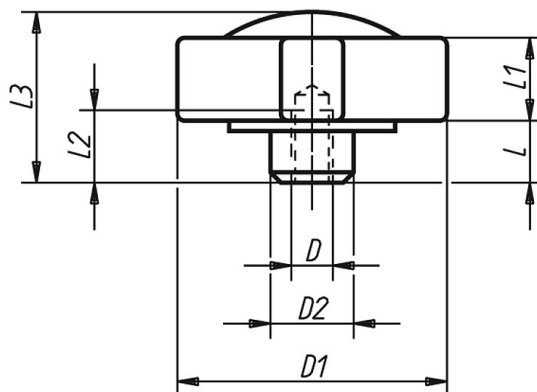

F1 = Minimaler Enddruck

F2 = Maximaler Enddruck

## Artikelübersicht

| Bestellnummer | D   | D1 | D2 | L  | L1 | L2 | L3 | F1<br>(N) | F2<br>(N) | Gewicht<br>ca. g |
|---------------|-----|----|----|----|----|----|----|-----------|-----------|------------------|
| 07133-08      | M8  | 60 | 20 | 12 | 22 | 13 | 40 | 40        | 900       | 340              |
| 07133-10      | M10 | 60 | 20 | 12 | 22 | 13 | 40 | 40        | 700       | 335              |
| 07133-12      | M12 | 60 | 20 | 12 | 22 | 13 | 40 | 40        | 500       | 335              |