

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Werkzeugstahl.

Ausführung:

gehärtet und geschliffen.


Auflagefläche ohne Zentrierung.

Hinweis:

Mit der abgeflachten Form C können Toleranzen im Abstandsmaß von Bohrungen überbrückt oder das zu positionierende Teil nur in eine Richtung festgelegt werden. Ähnliche Bolzen siehe K0352, K0353, K0354 und K0355.

Zeichnungen

Form C
Aufnahmebolzen
abgeflacht

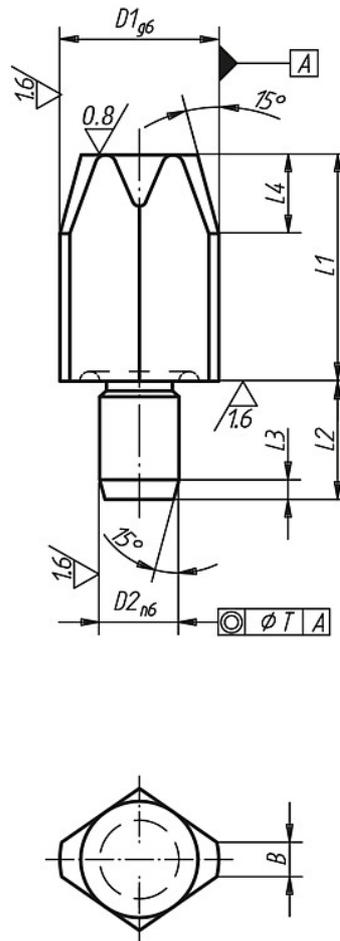

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	Ausführung	D1	L1	D2	L2	L3	L4	B	T	Gewicht ca. g
K0293.406	C	kurz	6	7	4	6	1,2	4	1	0,02	2
K0293.408	C	kurz	8	10	6	9	1,6	6	1,6	0,02	6
K0293.410	C	kurz	10	10	6	9	1,6	6	2,5	0,02	7
K0293.412	C	kurz	12	10	6	9	1,6	6	2,5	0,02	8
K0293.416	C	kurz	16	13	8	12	2	8	3,5	0,04	21
K0293.420	C	kurz	20	15	12	18	2,5	9	5	0,04	46
K0293.425	C	kurz	25	15	12	18	2,5	9	5	0,04	66