


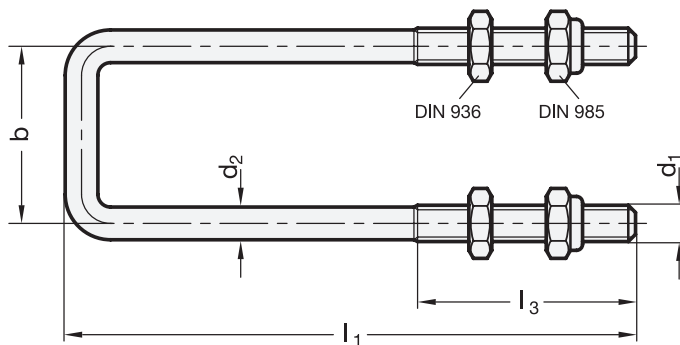

1 d_1	2 b	3 l_1	d_2	l_3						
					GN 852 / GN 852.3			GN 852.1		
					Größe	r at $w_2=0$	w_2	Größe	r at $w_2=0$	w_2
M 10	46	129*	9	45	1700	96	15	1400	95	15
M 10	46	149**	9	52	1700	106	22	1400	108	22
M 10	46	179	9	45	1700	146	15	1400	145	15
M 10	46	209	9	45	1700	176	15	1400	175	15
M 10	46	259	9	45	1700	226	15	1400	225	15
M 12	55	151*	10,8	70	4000	107	25	-	-	-
M 12	55	211	10,8	70	4000	156	36	-	-	-
M 12	55	361	10,8	70	4000	306	36	-	-	-
M 12	55	421	10,8	70	4000	366	36	-	-	-

* Diese Zugbügelängen gehören bei den Standardausführungen von GN 852 / GN 852.3 zum Lieferumfang.

** Diese Zugbügelänge gehört bei den Standardausführungen von GN 852.1 zum Lieferumfang und ist nur in Stahl lieferbar.

Ausführung

- Stahl **ST**
verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl **NI**
nichtrostend, 1.4301
- Sechskantmuttern (mit Polyamideinlage)
DIN 936 / DIN 985
Stahl, verzinkt bzw. Edelstahl
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 1883
- RoHS

Hinweis

siehe auch...

- Verschlussspanner GN 852 → Seite 704
- Verschlussspanner GN 852.1 → Seite 712
- Verschlussspanner GN 852.3 → Seite 708
- Edelstahl-Verschlussspanner GN 852.3 → Seite 710

Bestellbeispiel

GN951.2-M10-46-259-ST

1	d_1
2	b
3	l_1
4	Werkstoff