
# GN 5337.2, Sterngriffe



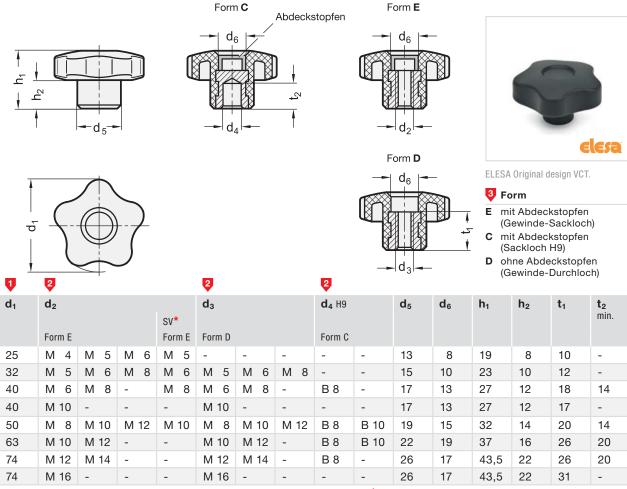

## \* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

## Ausführung

Kunststoff



- Thermoplast (Polypropylen PP) verstärkt, schlagfest
- temperaturbeständig bis 90 °C
- schwarz, matt
- Form E und D Buchse Messing
- Form C Buchse Stahl
- Kunststoff (nur Form E)
  Thermoplast (Polyamid PA)
- glasfaserverstärkt
- selbstverlöschend
- temperaturbeständig bis 150 °C
- schwarz, matt
- ISO-Passungen → Seite 1873
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

## **Auf Anfrage**

 Abdeckstopfen in anderen Farben (Standardfarbe: schwarz)

## Hinweis

4

SV\*

Sterngriffe GN 5337.2 in der Ausführung SV sind aus einem Kunststoff, der gemäß UL 94 V-0 als selbstverlöschend eingestuft ist. Die Einstufung nach UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) bezeichnet das Brennverhalten eines Kunststoffes. Danach wird ein Kunststoffprüfkörper mit bestimmter Form und Abmessung in vertikaler Position in Brand gesteckt, wobei die Flamme bei der Einstufung V-0 innerhalb von 10 Sekunden verlöschen muss, ohne dass brennende Tropfen entstehen.

#### siehe auch...

- Sterngriffe GN 5337 (Duroplast) → Seite 528
- Sterngriffe GN 5337.4 (Buchse Edelstahl) → Seite 534
- Softline-Sterngriffe GN 5337.6 → Seite 536
- Sterngriffe GN 5337.2 mit Verliersicherung GN 111.7 → Seite 1812

