


## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

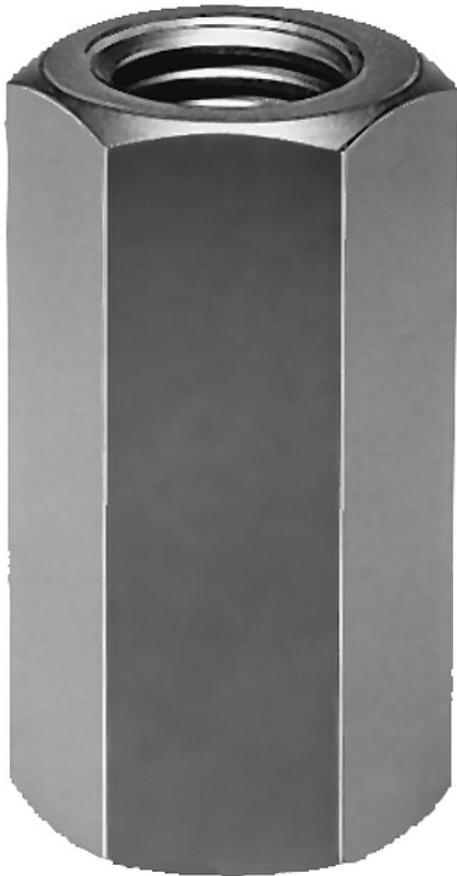


### Beschreibung

**Werkstoff:**  
Vergütungsstahl.


**Ausführung:**  
vergütet auf 10, schwarz.

**Hinweis:**  
Aus Funktions- und Sicherheitsgründen sollen Schrauben von beiden Seiten max. auf halbe Mutternhöhe eingeschraubt werden. Minimale Einschraublänge 1x Durchmesser.

**Auf Anfrage:**  
Schlüsselweiten nach DIN ISO 272.

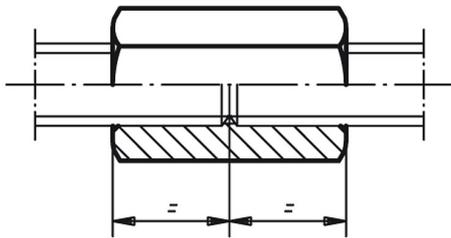

## Zeichnungen

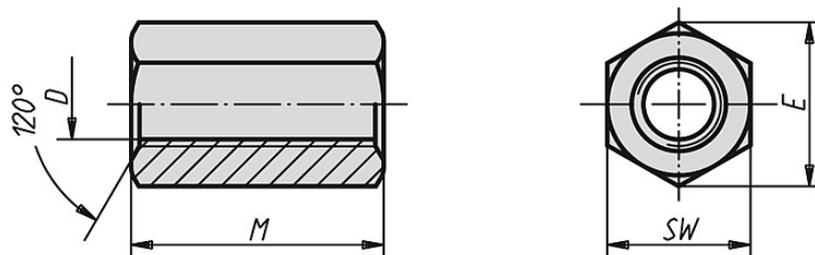

## Artikelübersicht

Bestellnummer	D	M = 3 x D	SW	E	Gewicht ca. g
K0865.06	M6	18	10	11,5	8
K0865.08	M8	24	13	15	19
K0865.10	M10	30	17	19,6	42
K0865.12	M12	36	19	21,9	64
K0865.16	M16	48	24	27,7	120
K0865.20	M20	60	30	34,6	240