

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:

Thermoplast, schwarz. Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl verzinkt.

Hinweis:

Gelenkklemmstücke sind um 180° stufenlos verstellbar.

Die Basisgröße für Rundrohre beträgt Ø18 mm bzw. Ø30 mm. Sollen kleinere Rohre geklemmt oder von Rund- auf Vierkantrohr umgestellt werden, so kann durch Reduzierhülsen K0492 das Entsprechende angepasst werden.


Auf Anfrage:

Kunststoffklemmhebel zur Befestigung.

Zubehör:

- Reduzierhülsen K0492
- Rund- und Vierkantrohre K0493

Zeichnungen

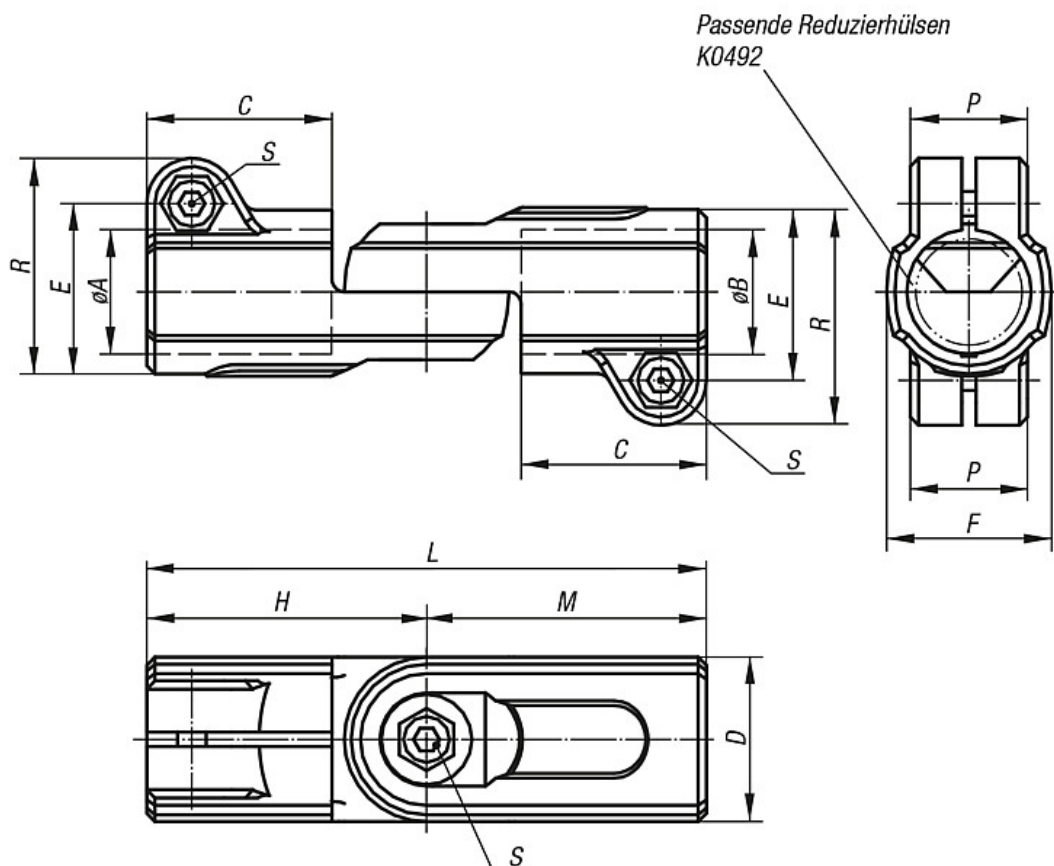

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	B	C	D	E	F	H	L	M	P	R	S	Gewicht ca. kg
K0489.18	18	18	30	25	26,5	25	45	90	45	21	34	M6x18	0,052
K0489.30	30	30	45	40	41,5	40	68	136	68	28,5	52,5	M8x25	0,155