


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Anwendungsbeispiel:

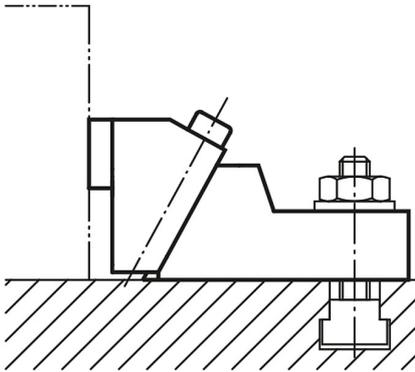

Beschreibung

Werkstoff:

Grundkörper Temperguss, Spannbacken Einsatzstahl.

Ausführung:


brüniert.

Spannbacken einsatzgehärtet.

Hinweis:

Die Spannbacken sind drehbar: glatte Seite für bearbeitete Werkstücke, geriffelte Seite für rohe Spannflächen. Zur Befestigung des Stabilspannbackens auf dem Maschinentisch empfehlen wir die Verwendung von zwei Spanschrauben!

Zeichnungen

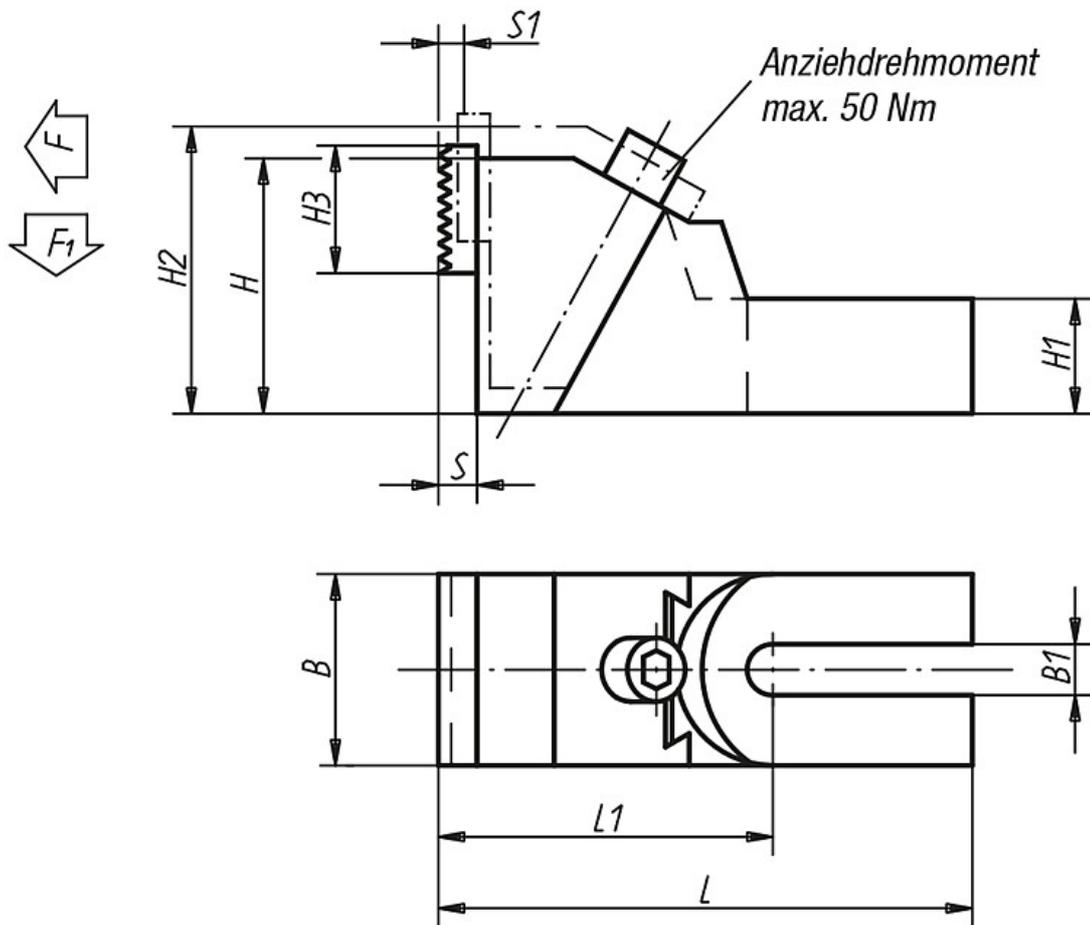

Artikelübersicht

Bestellnummer	Passend für Nutbreite	L	L1	B	B1	H	H1	H2	H3	S	S1	F kN	F1 kN	Gewicht ca. kg
K0891.19	12, 14, 16, 18	177,5	112,5	65	19	85	37	99	40	12	8	18,8	2,26	4,400
K0891.26	20, 22, 24, 28, 30	226,5	136,5	75	26	100	45	118	40	12	11	23,05	2,77	6,800
K0891.38	32, 36, 42	262,5	157,5	90	38	120	55	145	40	12	15	29,4	3,33	11,300