


EH 23310.

Aufsitz-
spanner

Größe 60

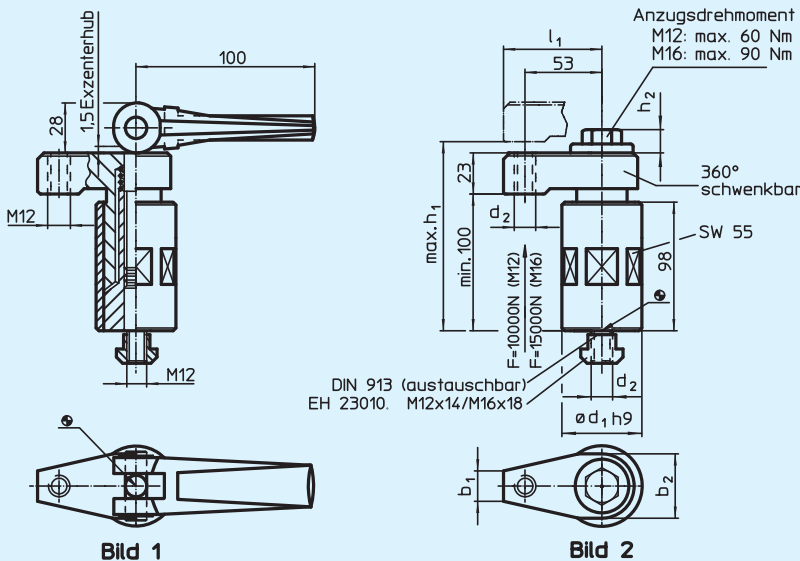

Werkstoff:
• Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen

Hinweis:
Die Spannhöhe kann mit Höhenzylindern EH 23310, sowie mit Scheiben EH 1107., EH 1108. und EH 1617. aus dem Halder-Vorrichtungssystem vergrößert und durch Spanneinsätze verringert werden.
Die Spanner haben folgende Vorteile:
• Schnelles Spannen von Hand über Spannschraube oder Exzenterspannhebel.
• Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze.
• Kompakte Ausführung, deshalb geringer Platzbedarf beim Spannen.
• Einfache Anpassung auch an große Spannhöhen mit den Höhenzylindern.
Die Spanner lassen sich auf zwei Arten befestigen:
1.) in einer Mutter für T-Nuten (DIN 508),
2.) mit dem Gewindestift direkt in die Platte, z.B. einer Vorrichtung.
Der Zylinder muss vollflächig aufliegen. Die Spannhöhe h_1 darf nicht überschritten werden.

Best.-Nr.	Ausführung	d_1 h9	h_1 max.	d_2	l_1	h_2	b_1	b_2	$\frac{b}{g}$
23310.0060	mit Exzenterspannhebel (Bild 1)	60	135	–	65	–	17	44	3015
23310.0061	mit Spannschraube	60	135	M 12	65	13	17	44	2695
23310.0063	(Bild 2)	60	135	M 16	69	16	24	53	2939

