


Anreiß-Messschieber 0318

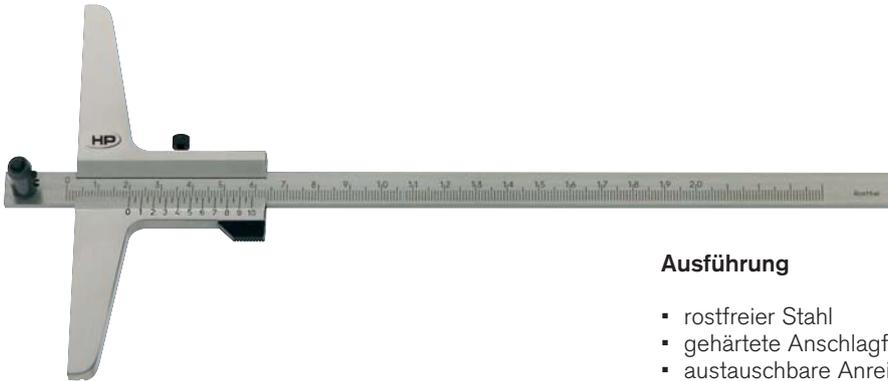

Ausführung

- rostfreier Stahl
- gehärtete Anschlagfläche
- austauschbare Anreißnadel
- Werksnorm
- Verpackung: einzeln verpackt


			Messbereich mm	Anschlaglänge mm	Ablesung mm	Best. Nr.
▪			200	130	0,05	0318 201
▪			300	130	0,05	0318 203

Ersatzanreißnadel



			Material	Best. Nr.
▪			aus Spezialstahl	0318 210
▪			hartmetallbestückt	0318 211

Streichmaß 0321

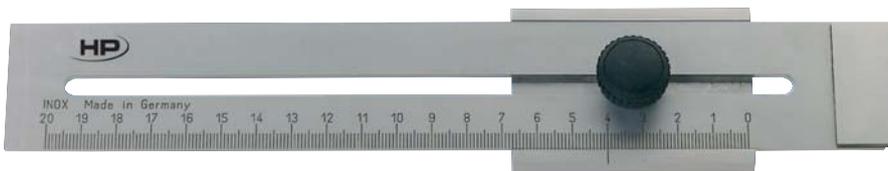

Ausführung

- flache, stabile Ausführung
- rostfreier Stahl, mattiert
- Feststellschraube
- gehärtete Anreißkante
- mm-Teilung
- Werksnorm
- Verpackung: Karton

			Messbereich mm	Leistenbreite mm	Ablesung mm	Best. Nr.
▪			200	40	1/1	0321 301
▪			250	40	1/1	0321 302
▪			300	40	1/1	0321 303
▪			500	40	1/1	0321 305

= QuickLock = QuickStart = Waterproof nach IP = Datenausgang = DIN