

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung:


Stahl gehärtet und geschliffen.

Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.

Hinweis:

Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe auch Fügeschema 03108 Form B).

Zeichnungen

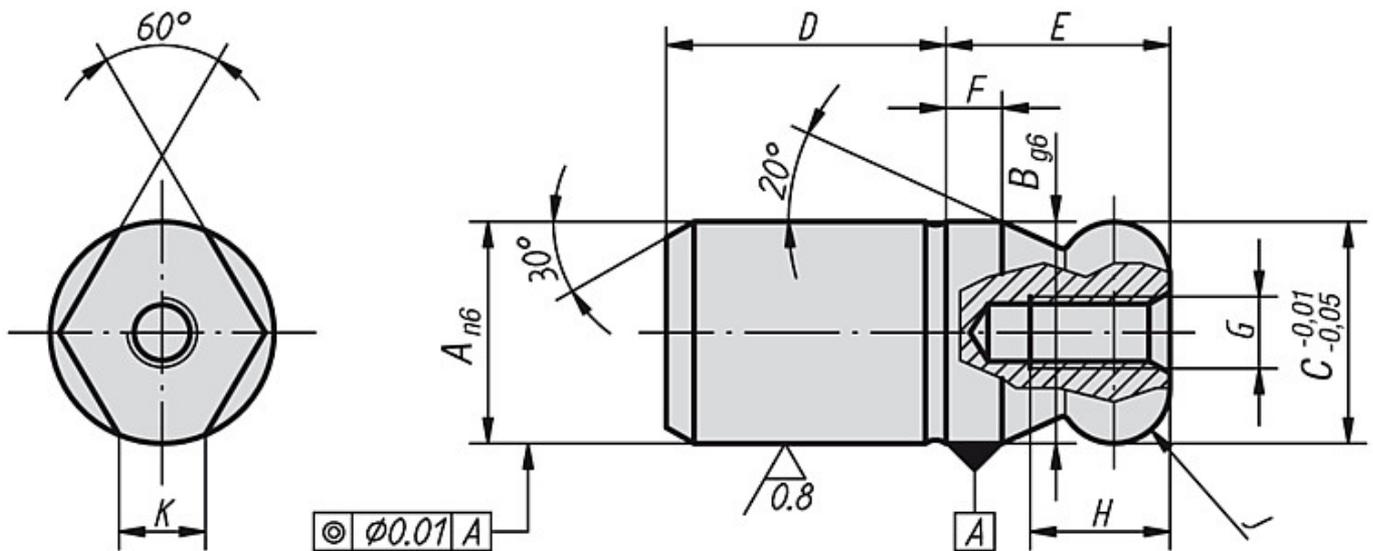

Artikelübersicht

Bestellnummer Stahl	Bestellnummer Edelstahl	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Gewicht ca. kg
03107-082	03107-5082	8	8	8	10	8	2	M3	6	R 2	1,9	0,005
03107-102	03107-5102	10	10	10	13	10	2,5	M3	6	R 2,5	2,5	0,011
03107-122	03107-5122	12	12	12	15	12	3	M4	8	R 3	2,5	0,017
03107-162	03107-5162	16	16	16	20	16	4	M5	10	R 4	4,3	0,044
03107-202	03107-5202	20	20	20	25	20	5	M5	10	R 5	5	0,088
03107-252	-	25	25	25	25	25	6	M5	10	R 6	5,6	0,149
03107-302	-	30	30	30	30	30	8	M6	12	R 8	8,8	0,270
03107-402	-	40	40	40	40	40	10	M6	12	R 10	12,8	0,657
03107-502	-	50	50	50	50	50	12	M6	12	R 12	16,7	1,243

Artikelübersicht
