


4 Form
A einfach gebogen, 90°

Anwendungsbeispiel

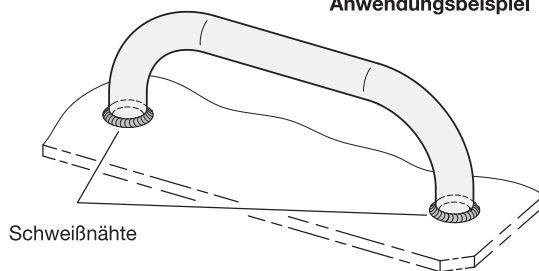

d	Länge l ±1,5					h ±1,5	r	s
20	150	200	250	300	400	90	40	3
25	200	250	300	400	500	110	50	3
30	300	350	400	500	600	130	60	3

Ausführung

- Stahl blank, geölt
- RoHS



ST

Hinweis

Bügelgriffe GN 426.3 werden aus gebogenem Stahlprofil hergestellt. Aufgrund des Fertigungsverfahrens können, **Sonderausführungen** schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

siehe auch...

- Bügelgriffe GN 425.3 → Seite 144
- Edelstahl-Bügelgriffe GN 425.3 → Seite 144

Bestellbeispiel

GN 426.3-ST-25-250-A

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Werkstoff |
| 2 | d |
| 3 | Länge l |
| 4 | Form |