

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff, Ausführung:



Fußteller und Gewindespindel Stahl, verzinkt.

Hinweis:

Die Gewindespindel ist mit dem Fußteller drehbar verpresst.

Zeichnungen

ohne Bohrung

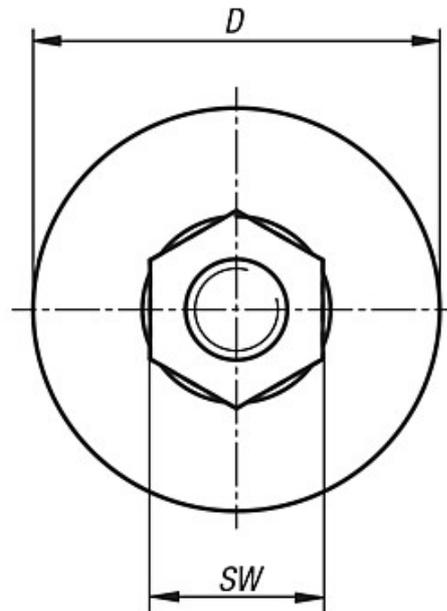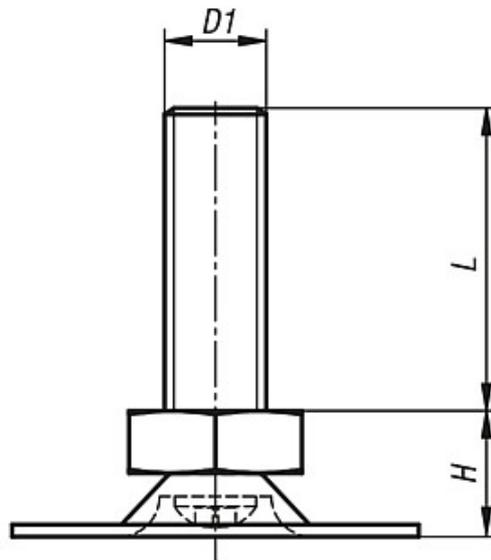

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	D	D1	H	SW	L
K0678.03008X	ohne Bohrung	30	M8	11	13	16/20/30/40/50
K0678.03010X	ohne Bohrung	30	M10	12,5	17	16/20/30/40/50/60
K0678.04008X	ohne Bohrung	40	M8	11	13	16/20/30/40/50
K0678.04010X	ohne Bohrung	40	M10	11	17	16/20/30/40/50/60
K0678.05008X	ohne Bohrung	50	M8	12,5	13	16/20/30/40/50
K0678.05010X	ohne Bohrung	50	M10	14	17	16/20/30/40/50/60

Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	D	D1	H	SW	L
K0678.06008X	ohne Bohrung	60	M8	13,5	13	16/20/30/40/50
K0678.06010X	ohne Bohrung	60	M10	15	17	16/20/30/40/50/60