


Innensicherungsnuten-Messschieber 0258



Ausführung

- rostfreier Stahl
- Ablese Teile mattverchromt
- Werksnorm
- Feststellschraube
- Hauptteilung tiefergelegt
- Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert
- Verpackung: Karton

			Messbereich mm	Schnabellänge mm	Ableseung mm	Best. Nr.
▪			10 - 160	25	0,05	0258 501
▪			20 - 160	40	0,05	0258 502
▪			26 - 200	60	0,05	0258 503
▪			30 - 250	80	0,05	0258 504
▪			35 - 300	100	0,05	0258 505

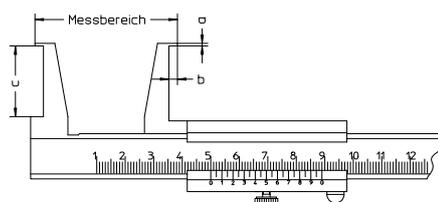

Maße für digitale Ausführung identisch

Messbereich mm	Abkröpfung mm	
	A	C
10 - 160	0,9	3,0
20 - 160	2,0	5,0
26 - 200	3,0	7,0
30 - 250	4,0	8,5
35 - 300	5,0	10,0

DIGI-MET Innensicherungsnuten-Messschieber 0258



Ausführung

- rostfreier Stahl
- LCD-Anzeige 6 mm
- Werksnorm
- Feststellschraube
- Verpackung: Holzetui

Funktionen

- Ein-/Ausschaltung
- Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich
- mm/inch-Umschaltung
- Datenausgang Opto RS 232
- Hold-Funktion
- PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung)

			Messbereich mm	Schnabellänge		Ableseung		Best. Nr.
				mm	inch	mm	inch	
▪			10 - 160	25	1,0	0,01	.0005	0258 701
▪			20 - 160	40	1,5	0,01	.0005	0258 702
▪			26 - 200	60	2,3	0,01	.0005	0258 703
▪			30 - 250	80	3,1	0,01	.0005	0258 704
▪			35 - 300	100	3,9	0,01	.0005	0258 705

1/44



mit gekennzeichnet = ab Lager lieferbar



mit gekennzeichnet = kostenlos kalibriert mit Prüfzertifikat



mit gekennzeichnet = Überlänge/Übergewicht