

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



**Beschreibung**


**Werkstoff:**  
Automatenstahl.

**Ausführung:**  
einsatzgehärtet und brüniert.

**Hinweis:**  
Die Positionsfüße werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungsbau und allgemeinen Maschinen- und Gerätebau verwendet.

Zeichnungen

Form E  
mit Innengewinde  
und Kugelfläche

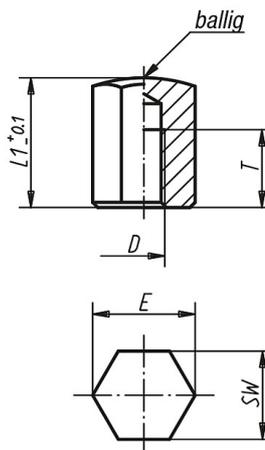

Artikelübersicht

Bestellnummer	Form	D	L1	T	E	SW	Gewicht ca. kg
02040-515	E	M8	15	6	19,4	17	0,023
02040-5251	E	M8	25	16	19,4	17	0,040
02040-520	E	M12	20	10	25,2	22	0,052
02040-525	E	M12	25	15	25,2	22	0,065
02040-530	E	M12	30	20	25,2	22	0,077
02040-540	E	M12	40	25	25,2	22	0,105
02040-550	E	M12	50	25	25,2	22	0,135
02040-5301	E	M16	30	20	33	30	0,140
02040-5501	E	M16	50	25	33	30	0,250

## Artikelübersicht

---