

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Sechskantschraube Festigkeitsklasse 10.9.
Riffelspitzen Hartmetall Härte 72-74 HRC.


Ausführung:

brüniert.

Hinweis:

Die Riffelspitzen aus Hartmetall sind eingelötet.

Zeichnungen

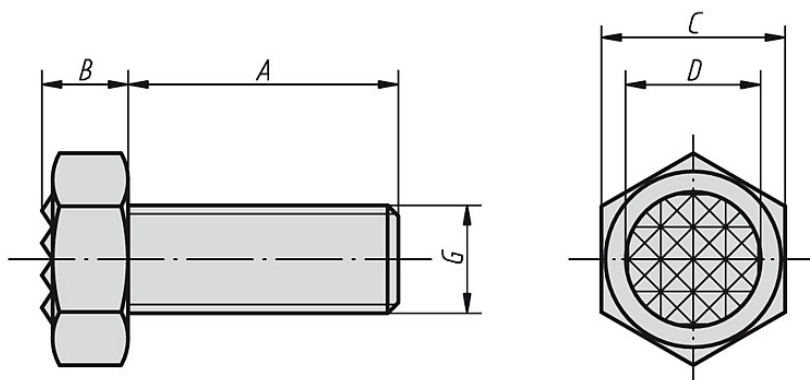

Artikelübersicht

Bestellnummer	A	B	C	D	G	Riffelung	Gewicht ca. kg
07114-1006	25	5	10	7,9	M6	extra fein	0,005
07114-1308	25	6,4	13	9,5	M8	fein	0,015
07114-1710	25	8,3	17	12,7	M10	fein	0,025
07114-17102	40	8,3	17	12,7	M10	fein	0,035
07114-1912	25	8,7	19	15,9	M12	fein	0,040
07114-19122	40	8,7	19	15,9	M12	fein	0,050
07114-2416	35	11	24	19	M16	fein	0,085
07114-24162	50	11	24	19	M16	fein	0,105
07114-3020	40	13,7	30	25,4	M20	extra fein	0,165
07114-30202	60	13,7	30	25,4	M20	extra fein	0,205