



1234

Schienen für versenkt
einschiebbare Türen


Material
Stahl verzinkt, schwarz passiviert

Lastwert
Bis 14 kg

Rastung
Bei vollständigem Türauszug

Beschreibung

- In 3 einfachen Schritten eingebaut
- Maximales Türgewicht 14 kg
- Vertikaler oder horizontaler Einsatz

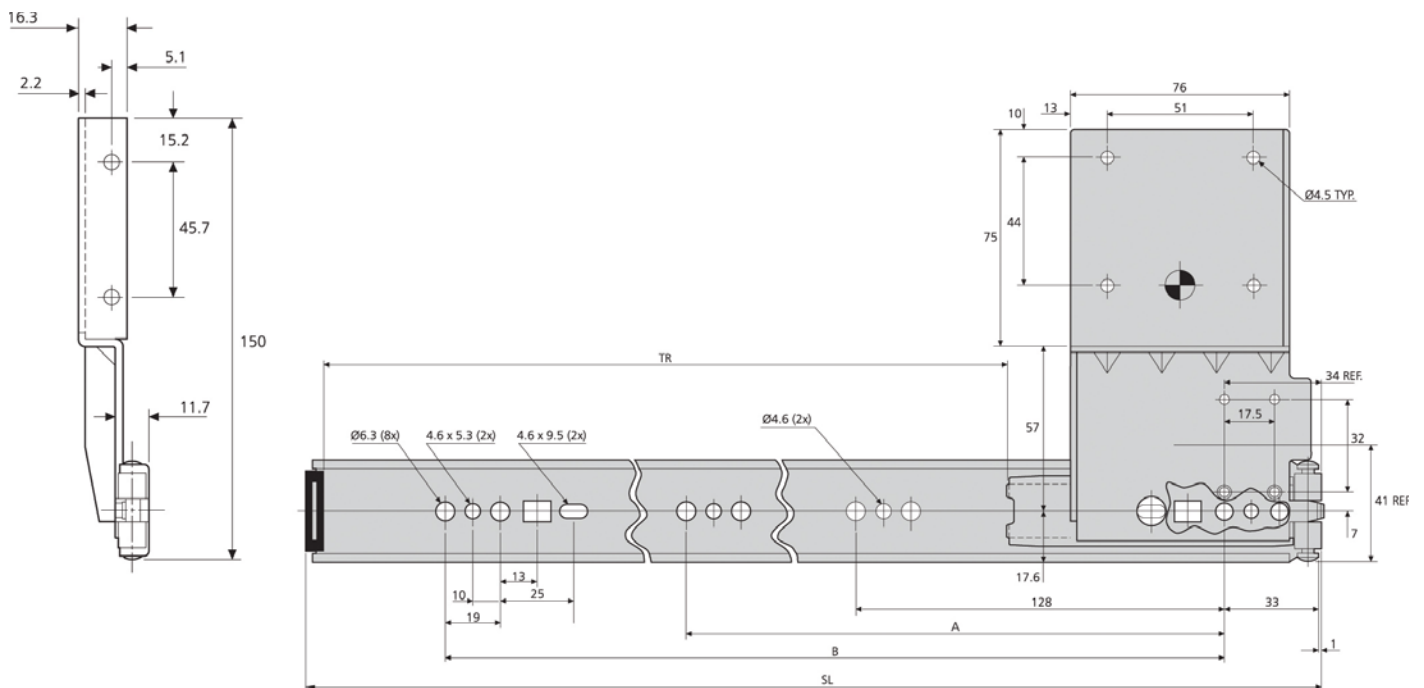

1312	SL	TR	A	B	kg
	mm	mm	mm	mm	W
DB1234-0035-2	354	239	-	224	1,03
DB1234-0040-2	405	289	-	320	1,09
DB1234-0045-2	456	340	-	352	1,15
DB1234-0050-2	506	391	-	416	1,22
DB1234-0055-2	557	442	352	480	1,27
DB1234-0060-2	608	493	352	480	1,35

Hinweis

- Für Türen bis: H = 1100 mm x B = 610 mm breit
- Holzstärke sollte 16 - 32 mm sein
- Scharniere, Grundplatten und Traverse nicht mitgeliefert
- Empfohlene Befestigung: Holzschraube 4 mm (mitgeliefert) / Euro-Schraube 6 mm
- Traverse muss benutzt werden. Eiche oder Hard Maple (am. Ahorn) empfohlen

