





ELESA original design CFT

**4 Form**

- SH** 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
- EH** 2x2 Bohrungen für Zylinderschrauben / Sechskantschrauben

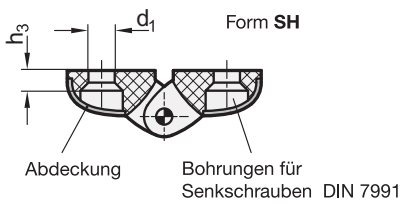

**Montagehinweis**



1		2		3		d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>	l <sub>3</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>2</sub>	sw
l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Form SH	Form EH											
Nennmaß	Istmaß	Nennmaß	Istmaß								-0,5			±0,25	±0,25	
40	38	40	39,5	4,5	4,5	3	13	9	4,5	4	18	17,5	25	25	7	
48	48	49	49,5	5,5	5,5	4	16,5	11,5	5	5	23	21,5	31	30,5	8,5	
48	48	49	49,5	-	6,5*	4	16,5	11,5	5	5	23	21,5	31	30,5	10	
65	63	65	65	6,5	6,5	5	21,5	15	7,5	7	30	29	40	40	10	

\* nicht geeignet für Zylinderschraube DIN 912-M6

**Ausführung**

- Kunststoff (Polyamid PA)
  - glasfaserverstärkt
  - schwarz, matt
  - temperaturbeständig bis 80 °C
- Stift
  - Kunststoff (Polyacetal POM)
- Abdeckung
  - Kunststoff (Polyacetal BPT)
  - schwarz, glänzend
- Angaben zur Belastbarkeit → Seite 1851
- Kunststoff-Eigenschaften → Seite 1876
- RoHS

**Hinweis**

Die Abdeckungen der Scharniere GN 151.3 verdecken die Befestigungselemente und verleihen dem Scharnier ein ansprechendes Design.

**siehe auch...**

- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten → Seite 1152 ff.
- Scharniere GN 122.2 (mit Abdeckungen) → Seite 1201
- Scharniere GN 238 (justierbar, mit Abdeckungen) → Seite 1194

<b>Bestellbeispiel</b>	1	l <sub>1</sub>
	2	l <sub>2</sub>
	3	d <sub>1</sub>
<b>GN 151.3-48-49-5,5-EH</b>	4	Form