


2 Form

VL Spannarm verlängert, mit Langloch und 2 Flankenscheiben

VLC Spannarm verlängert, mit Langloch, 2 Flankenscheiben und Andrückschraube GN 708.1

Funktionsprinzip

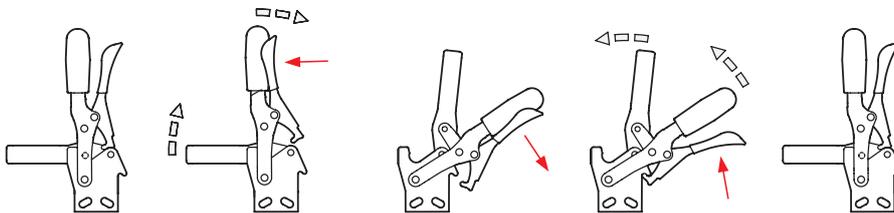

1

Größe	F_H in N Haltekraft	$a \approx$	b_1	b_2	b_3	b_4	d_1	$d_2 \approx$	$h_1 \approx$	h_2	h_3	h_4	h_5 max.
130	500	67,5	35	10	5	6,3	M 6	5,5	156	41,5	16	25,5	25
230	1000	71,5	43	12	6	8,2	M 8	6,5	183	48	18	30	24

Größe	$l_1 \approx$	$l_2 \approx$	l_3	m_1	m_2	m_3	m_4	$r \approx$	w Verstellweg
130	164	121	55	12,5	19	6,5	7,5	158	17,5
230	198	145,5	68	19,5	19,5	6,5	6,5	191	20