

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Stahl.


Ausführung:

einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.

Hinweis:

Das Abstützelement dient zum Unterstützen beim Fräsen, Bohren, Hobeln und Schleifen, um das sogenannte Rattern oder Weggehen des Werkstücks zu verhindern.

Zeichnungen

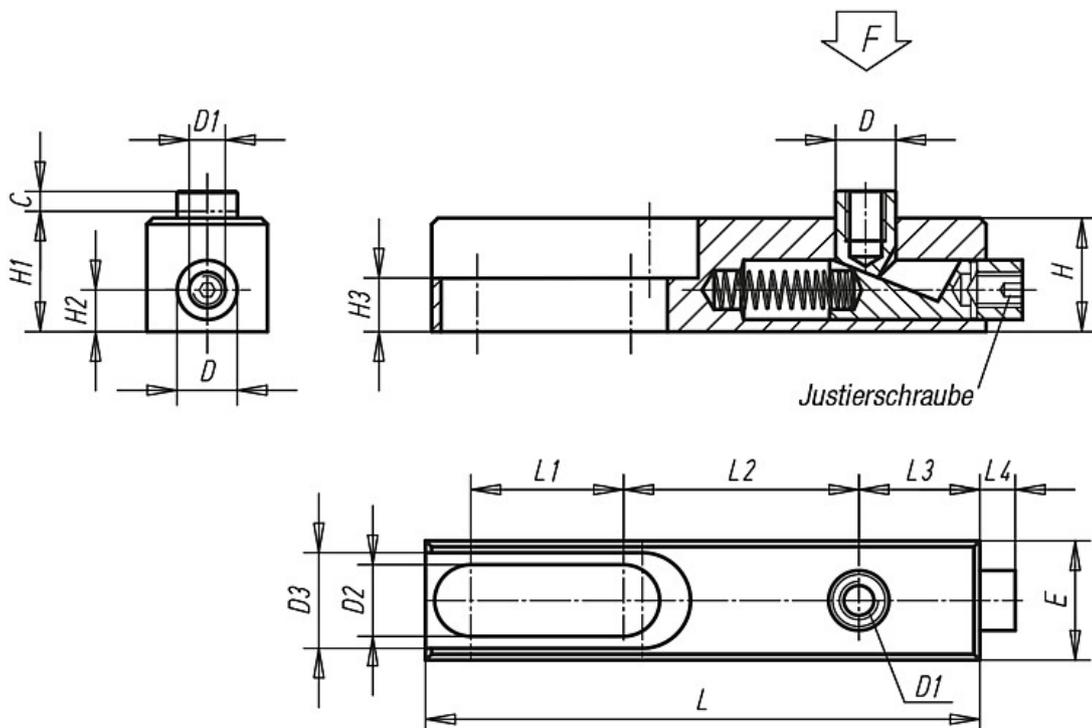

Artikelübersicht

| Bestellnummer | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | F kN | Gewicht ca. kg |
|---------------|---|----|-----|------|------|----|----|------|----|----|-----|------|----|----|----|---------|-------------------|
| K0889.006 | 4 | 10 | M6 | 8,2 | 16,2 | 20 | 19 | 19,5 | 7 | 9 | 92 | 25,5 | 39 | 20 | 6 | 3 | 0,2 |
| K0889.010 | 6 | 16 | M10 | 12,5 | 24,4 | 30 | 30 | 31 | 10 | 10 | 149 | 44 | 61 | 32 | 11 | 15 | 0,6 |