


## Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

---

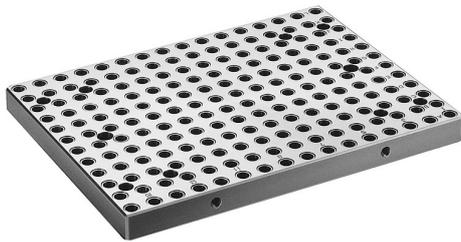

### Beschreibung

**Werkstoff:**

Grauguss GJL 250.


**Ausführung:**

Aufspanflächen geschliffen.

**Hinweis:**

Rasterabstand  $25 \pm 0,01$  mm. Schutzstopfen für Rasterbohrungen und Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert.

Zeichnungen

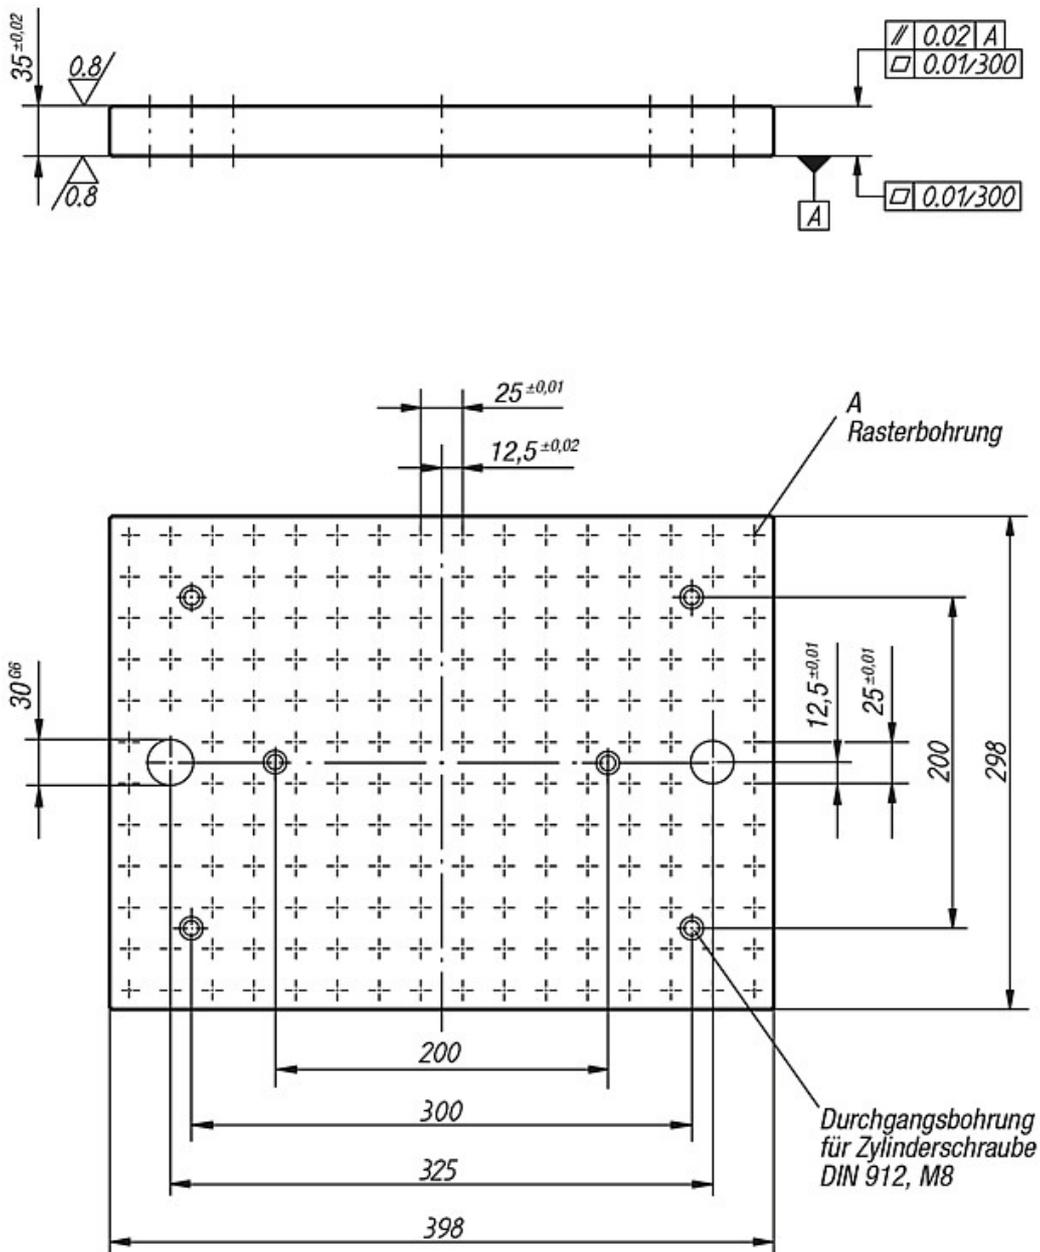

Artikelübersicht

Bestellnummer	A Passbohrung	A Gewinde	Anzahl der Rasterbohrungen	Gewicht ca. kg
K0800.083040	12 H6	M8	188	19